

# SASSO 40 round wallwasher/floor

trimless

048-2840517W 048-2896117 002-90743



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



## Général

Plafond , Encastré

rotation 360°

blanc , RAL9016 <sup>1</sup>

Set de montage blanc signalisation

IP20

659 lm

## LED

3000 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000 h

MacAdam initial ≤ 3 SDCM

R<sub>g</sub>: 97 , R<sub>f</sub>: 91 , R<sub>(1-15)</sub>: 89

MR 0.6

MDER 0.54

## Optique

wallwasher floor

angle de faisceau 53°

PstLM ≤ 1.0 <sup>2</sup>

SVM ≤ 0.4 <sup>2</sup>

## Electrique

DALI-2

système 9.0 W

insert 6.8 W

27 V<sub>f</sub>

250 mA

CP2 220-240V

système 73 lm/W<sup>3</sup>

insert 98 lm/W<sup>4</sup>

## Physique

sans bord

diamètre 56 mm

hauteur 51 mm

0.34 kg

## Découpe

diamètre 56 mm

profondeur de l'encastrement 120 mm


<sup>1</sup> Code RAL

<sup>2</sup> Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)


<sup>3</sup> incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)

<sup>4</sup> incl. optical losses

## Répartition de la lumière



## Dessin de fabrication

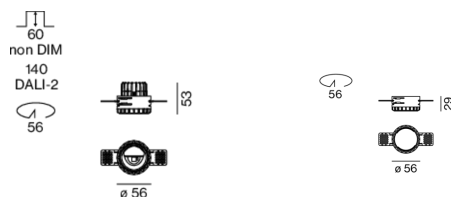

## Notice de montage



## Calculateur d'éclairage

