

# SASSO 40 round wallwasher/floor

trim

048-2840414W 048-2896317 002-90742



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



### Général

Plafond , Encastré

rotation 360°

argent mat

Set de montage blanc signalisation

IP20

609 lm

### LED

2700 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000 h

MacAdam initial ≤ 3 SDCM

R<sub>g</sub>: 97 , R<sub>f</sub>: 91 , R<sub>(1-15)</sub>: 90

MR 0.53

MDER 0.48

### Optique

wallwasher floor

beam angle 53°

PstLM ≤ 1.0 <sup>1</sup>

SVM ≤ 0.4 <sup>1</sup>

### Electrique

non DIM

9.0 W

insert 6.8 W

27 Vf

250 mA

CP2 220-240V

68 lm/W

insert 90 lm/W

### Physique

bord

diameter 60 mm

hauteur 51 mm

0.18 kg

### Découpe

diameter 56 mm


min. ceiling thickness 2 mm

max. ceiling thickness 25 mm


recessed depth 60 mm

<sup>1</sup> Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

### Répartition de la lumière



### Dessin de fabrication

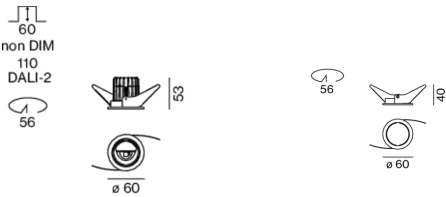

### Notice de montage



### Calculateur d'éclairage

