

SASSO 40 round downlight

trim

048-2800619F 048-2896317 002-90744



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



↑ P20

↓ P44

220-240V

360°

LED

UGR

≤ 19

cd/m²

≤ 3000

CRI

≥ 90

XPELT

Général

Plafond , Encastré

rotation 360°

or , RAL260-M ¹

Set de montage blanc signalisation

avant IP44 , arrière IP20

433 lm

LED

4000 K

CRI ≥ 90

L85 / 50000 h

MacAdam initial ≤ 3 SDCM

R_g: 97 , R_f: 89 , R_(f-15): 91

MR 0.85

MDER 0.77

Optique

flood

beam angle 43°

UGR < 19 , ≥ 65° < 3000 cd/m²

PstLM ≤ 1.0 ²

SVM ≤ 0.4 ²

Electrique

non DIM

9.9 W

insert 7.5 W

36 Vf

200 mA

CP2 220-240V

44 lm/W

insert 58 lm/W

Physique

bord

diameter 60 mm

hauteur 50 mm

0.6 kg

Découpe


diameter 56 mm

min. ceiling thickness 2 mm


max. ceiling thickness 25 mm

recessed depth 60 mm

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication

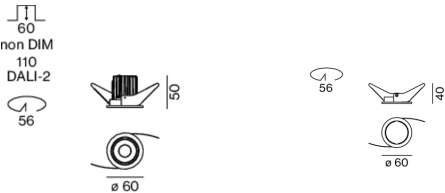

¹ Code RAL
² Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

Notice de montage

Calculateur d'éclairage