

# SASSO 40 round downlight

trim


048-2800417S 048-2896317 002-90744



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

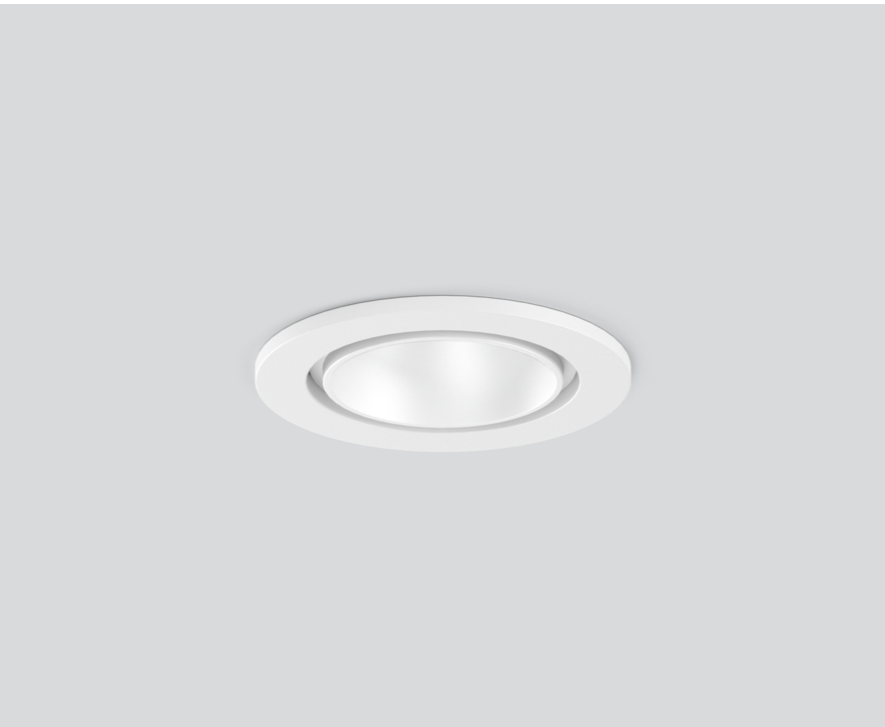

## Général

Plafond , Encastré  
rotation 360°  
blanc , RAL9016 <sup>1</sup>  
Set de montage blanc signalisation  
avant IP44 , arrière IP20  
458 lm

## LED

2700 K  
CRI ≥ 90  
L85 / 50000 h  
MacAdam initial ≤ 3 SDCM  
R<sub>g</sub>: 100 , R<sub>f</sub>: 89 , R<sub>f(1-5)</sub>: 86  
MR 0.49  
MDER 0.44

## Optique

spot  
beam angle 17°  
UGR < 16  
P<sub>stLM</sub> ≤ 1.0 <sup>2</sup>  
SVM ≤ 0.4 <sup>2</sup>

## Electrique

non DIM  
9.9 W  
insert 7.5 W  
36 Vf  
200 mA  
CP2 220-240V  
46 lm/W  
insert 61 lm/W

## Physique

bord  
diameter 60 mm  
hauteur 50 mm  
0.6 kg


## Découpe

diameter 56 mm  
min. ceiling thickness 2 mm  
max. ceiling thickness 25 mm  
recessed depth 60 mm


<sup>1</sup> Code RAL

<sup>2</sup> Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

## Répartition de la lumière



## Dessin de fabrication

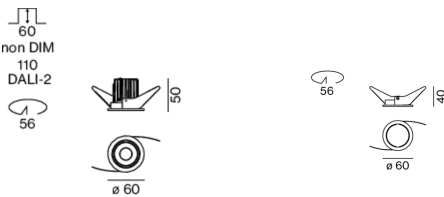

## Notice de montage



## Calculateur d'éclairage

