

SASSO 100 square wallwasher/floor

trimless

048-2750417W 048-2797117 002-90779



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



Général

Plafond , Encastré

blanc , RAL9016 ¹

Set de montage blanc signalisation

IP20

1870 lm

LED

2700 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000 h

MacAdam initial ≤ 2 SDCM

R_g: 99 , R_f: 91 , R_{f(1-15)}: 89

MR 0.53

MDER 0.48

Optique

wallwasher floor

PstLM ≤ 1.0 ²

SVM ≤ 0.4 ²

Electrique

DALI-2

système 19.2 W

insert 16.3 W

36 Vf

500 mA

CP2 220-240V

système 97 lm/W³

insert 115 lm/W⁴

Physique

sans bord

longueur 105 mm

largeur 105 mm

hauteur 96 mm

0.72 kg

Découpe

longueur 106 mm


largeur 106 mm

épaisseur min. du plafond 2 mm


épaisseur max. du plafond 25 mm

profondeur de l'encastrément 100 mm

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication

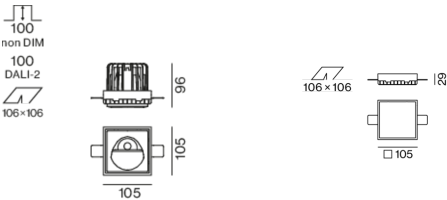

¹ Code RAL
² Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)
³ incl. optical losses and the efficiency of the operating device (convert)
⁴ incl. optical losses

Notice de montage



Calculateur d'éclairage

