

SASSO 100 round wallwasher/floor

trim 2 lamps

048-2740614W 048-2798317 002-90779



| | |
|-----------------|--|
| Projet / Type | |
| Notes | |
| Quantité / Date | |



Général

| |
|------------------------------------|
| Plafond , Encastré |
| rotation 360° |
| argent mat |
| Set de montage blanc signalisation |
| IP20 |
| 4100 lm |

LED

| |
|--|
| 4000 K |
| CRI ≥ 90 |
| L80 / 50000 h |
| MacAdam initial ≤ 2 SDCM |
| R _g : 97 , R _f : 90 , R _{t(1-5)} : 89 |
| MR 0.81 |
| MDER 0.74 |


Optique

| |
|--------------------------|
| wallwasher floor |
| PstLM ≤ 1.0 ¹ |
| SVM ≤ 0.4 ¹ |


Electrique

| |
|-------------------------------|
| DALI-2 |
| 220-240 V |
| système 38 W |
| insert 16.3 W |
| 36 Vf |
| 500 mA |
| nombre total d'inserts 33 W |
| CP2 |
| système 108 lm/W ² |
| insert 125 lm/W ² |

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication

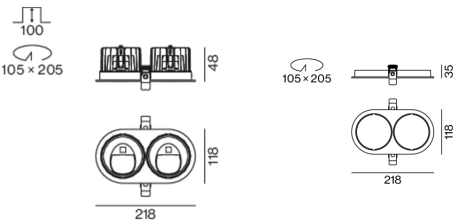

Physique

| |
|-----------------|
| bord |
| longueur 218 mm |
| largeur 118 mm |
| hauteur 96 mm |
| 0.63 kg |

Découpe

| |
|-------------------------------------|
| diamètre 105 mm |
| longueur 205 mm |
| largeur 105 mm |
| épaisseur min. du plafond 2 mm |
| épaisseur max. du plafond 25 mm |
| profondeur de l'encastrement 100 mm |

¹ Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

² incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)



SASSO 100 round wallwasher/floor

trim 2 lamps

048-2740614W 048-2798317 002-90779



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

Notice de
montage



Calculateur
d'éclairage

