

SASSO 100 round wallwasher/floor

trim

048-2740619W 048-2796317 002-90779



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



Général

Plafond , Encastré
rotation 360°
or , RAL260-M ¹
Set de montage blanc signalisation
IP20
2030 lm

LED

4000 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000 h
MacAdam initial ≤ 2 SDCM
R_g: 97 , R_f: 90 , R₍₁₋₁₅₎: 89
MR 0.81
MDER 0.74

Optique

wallwasher floor
PstLM ≤ 1.0 ²
SVM ≤ 0.4 ²

Electrique

DALI-2
système 19.2 W
insert 16.3 W
36 Vf
500 mA
CP2 220-240V
système 106 lm/W³
insert 124 lm/W⁴


Physique

bord
diamètre 118 mm
hauteur 96 mm
0.7 kg


Découpe

diamètre 108 mm
épaisseur min. du plafond 2 mm
épaisseur max. du plafond 25 mm
profondeur de l'encastrement 100 mm

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication

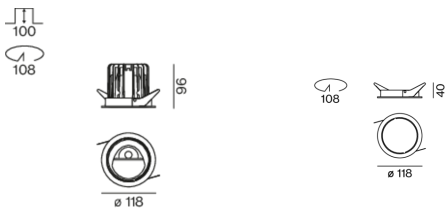

¹ Code RAL

² Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

³ incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)

⁴ incl. optical losses

Notice de montage



Calculateur d'éclairage

