

# SASSO 100 round wallwasher/floor

trimless

048-2740619W 048-2796117 002-90777



Projet / Type \_\_\_\_\_

Notes \_\_\_\_\_

Quantité / Date \_\_\_\_\_



## Général

Plafond , Encastré  
rotation 360°  
or , RAL260-M <sup>1</sup>  
Set de montage blanc signalisation  
IP20  
2030 lm

## LED

4000 K  
CRI ≥ 90  
L80 / 50000 h  
MacAdam initial ≤ 2 SDCM  
R<sub>g</sub>: 97 , R<sub>f</sub>: 90 , R<sub>t(1-5)</sub>: 89  
MR 0.81  
MDER 0.74

## Optique

wallwasher floor  
PstLM ≤ 1.0 <sup>2</sup>  
SVM ≤ 0.4 <sup>2</sup>

## Electrique

non DIM  
19.2 W  
insert 16.3 W  
36 Vf  
500 mA  
CP2 220-240V  
106 lm/W  
insert 124 lm/W

## Physique


sans bord  
diamètre 105 mm  
hauteur 96 mm  
0.69 kg

## Découpe


diamètre 106 mm  
épaisseur min. du plafond 2 mm  
épaisseur max. du plafond 25 mm  
profondeur de l'encastrement 100 mm

<sup>1</sup> Code RAL  
<sup>2</sup> Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

## Répartition de la lumière



## Dessin de fabrication

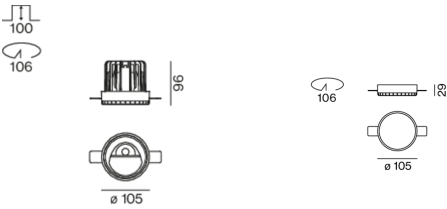

## Notice de montage



## Calculateur d'éclairage

