

# SASSO 100 round wallwasher/floor

trim 2 lamps

048-2740617W 048-2798318 002-90774




Projet / Type	
Notes	
Quantité / Date	





Spot rond encastrable en fonte d'aluminium injectée ; à 2 lampes ; surface blanc ; rotatif à 360° ; montage sans outils en kit de montage grâce à un système breveté de loquet à billes ; boîtier d'encastrement ovale ; avec bord continu Noir profond ; approprié pour une épaisseur de plafond de 2-25 mm ; refroidissement passif des LED par géométrie optimisée du radiateur ; avec technologie COB (Chip on Board) pour efficacité maximale ; pas de formation d'ombres multiples ; couleur de lumière 4000 K ; binning initialement MacAdam  $\leq 2$  SDCM ; CRI  $\geq 90$  ; min. 80 % du flux lumineux au bout de 50000 heures de service ; LEDs à efficacité énergétique avec rendu élevé des couleurs ; avec réflecteur asymétrique (calcul spécial) pour intensités d'éclairage verticales homogènes ; réflecteur de haute qualité avec surface à micro-facettes vaporisée d'aluminium ; CP2 220-240V ; convertisseur inclus, non dimmable ; boîtier de raccordement pour câblage ultérieur, 3 ou 5 bornes, disponible comme accessoire ; accessoires présentés séparément ; source lumineuse remplaçable par un professionnel agréé ; dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé ;

## Répartition de la lumière



## Dessin de fabrication

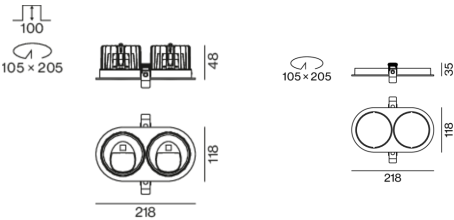

## Général

Plafond , Encastré	
rotation 360°	
blanc , RAL9016 <sup>1</sup>	
Set de montage Noir profond	
IP20	
5540 lm	

## LED

4000 K	
CRI $\geq 90$	
L80 / 50000 h	
MacAdam initial $\leq 2$ SDCM	
R <sub>g</sub> : 97 , R <sub>f</sub> : 90 , R <sub>t(1-15)</sub> : 89	
MR 0.81	
MDER 0.74	

## Optique

wallwasher floor	
PstLM $\leq 1.0$ <sup>2</sup>	
SVM $\leq 0.4$ <sup>2</sup>	

## Electrique

non DIM	
système 55 W	
insert 23.4 W	
36 Vf	
700 mA	
nombre total d'inserts 47 W	
CP2 220-240V	
système 101 lm/W <sup>3</sup>	
insert 119 lm/W <sup>4</sup>	

## Physique

bord	
longueur 218 mm	
largeur 118 mm	
hauteur 96 mm	
0.75 kg	

## Découpe

diamètre 105 mm	
longueur 205 mm	
largeur 105 mm	
épaisseur min. du plafond 2 mm	
épaisseur max. du plafond 25 mm	
profondeur de l'encastrement 100 mm	

<sup>1</sup> Code RAL  
<sup>2</sup> Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)  
<sup>3</sup> incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)  
<sup>4</sup> incl. optical losses



# SASSO 100 round wallwasher/floor

trim 2 lamps

048-2740617W 048-2798318 002-90774



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

Notice de  
montage



Calculateur  
d'éclairage

