

SASSO 100 round wallwasher/floor

trim

048-2740611W 048-279631G 002-90779



Projet / Type
Notes
Quantité / Date



Général

Plafond , Encastré
rotation 360°
noir , RAL9005 ¹
Set de montage aluminium blanc
IP20
2000 lm

LED

4000 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000 h
MacAdam initial ≤ 2 SDCM
R _g : 97 , R _f : 90 , R _{t(1-5)} : 89
MR 0.81
MDER 0.74

Optique

wallwasher floor
PstLM ≤ 1.0 ²
SVM ≤ 0.4 ²

Electrique

DALI-2
système 19.2 W
insert 16.3 W
36 Vf
500 mA
CP2 220-240V
système 104 lm/W ³
insert 123 lm/W ⁴


Physique

bord
diamètre 118 mm
hauteur 96 mm
0.7 kg


Découpe

diamètre 108 mm
épaisseur min. du plafond 2 mm
épaisseur max. du plafond 25 mm
profondeur de l'encastrement 100 mm

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication

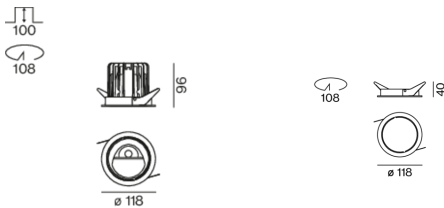

¹ Code RAL
² Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)
³ incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)
⁴ incl. optical losses

Notice de montage



Calculateur d'éclairage

