

SASSO 100 round wallwasher/floor

trim 2 lamps

048-2740517W 048-2798318 002-90774



| | |
|-----------------|--|
| Projet / Type | |
| Notes | |
| Quantité / Date | |



Général

| | |
|------------------------------|--|
| Plafond , Encastré | |
| rotation 360° | |
| blanc , RAL9016 ¹ | |
| Set de montage Noir profond | |
| IP20 | |
| 5380 lm | |

LED

| | |
|--|--|
| 3000 K | |
| CRI ≥ 90 | |
| L80 / 50000 h | |
| MacAdam initial ≤ 2 SDCM | |
| R _g : 100 , R _f : 91 , R _{f1-15} : 88 | |
| MR 0.59 | |
| MDER 0.53 | |

Optique


| | |
|--------------------------|--|
| wallwasher floor | |
| PstLM ≤ 1.0 ² | |
| SVM ≤ 0.4 ² | |

Electrique


| | |
|------------------------------|--|
| non DIM | |
| système 55 W | |
| insert 23.4 W | |
| 36 Vf | |
| 700 mA | |
| nombre total d'inserts 47 W | |
| CP2 220-240V | |
| système 98 lm/W ³ | |
| insert 115 lm/W ⁴ | |

Spot rond encastrable en fonte d'aluminium injectée ; à 2 lampes ; surface blanc ; rotatif à 360° ; montage sans outils en kit de montage grâce à un système breveté de loquet à billes ; boîtier d'encastrement ovale ; avec bord continu Noir profond ; approprié pour une épaisseur de plafond de 2-25 mm ; refroidissement passif des LED par géométrie optimisée du radiateur ; avec technologie COB (Chip on Board) pour efficacité maximale ; pas de formation d'ombres multiples ; couleur de lumière 3000 K ; binning initialement MacAdam ≤ 2 SDCM ; CRI ≥ 90 ; min. 80 % du flux lumineux au bout de 50000 heures de service ; LEDs à efficacité énergétique avec rendu élevé des couleurs ; avec réflecteur asymétrique (calcul spécial) pour intensités d'éclairage verticales homogènes ; réflecteur de haute qualité avec surface à micro-facettes vaporisée d'aluminium ; CP2 220-240V ; convertisseur inclus, non dimmable ; boîtier de raccordement pour câblage ultérieur, 3 ou 5 bornes, disponible comme accessoire ; accessoires présentés séparément ; source lumineuse remplaçable par un professionnel agréé ; dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé ;

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication

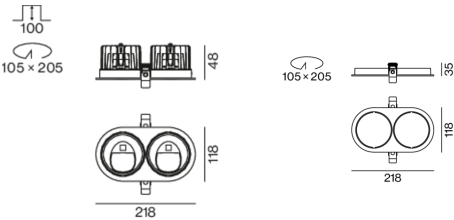

Physique

| | |
|-----------------|--|
| bord | |
| longueur 218 mm | |
| largeur 118 mm | |
| hauteur 96 mm | |
| 0.75 kg | |

Découpe

| | |
|-------------------------------------|--|
| diamètre 105 mm | |
| longueur 205 mm | |
| largeur 105 mm | |
| épaisseur min. du plafond 2 mm | |
| épaisseur max. du plafond 25 mm | |
| profondeur de l'encastrement 100 mm | |

¹ Code RAL
² Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)
³ incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)
⁴ incl. optical losses



SASSO 100 round wallwasher/floor

trim 2 lamps

048-2740517W 048-2798318 002-90774



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

Notice de
montage



Calculateur
d'éclairage

