

SASSO 100 square downlight

trim 2 lamps

048-2710619S 048-2799318 002-90774



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



Général

Plafond , Encastré
or , RAL260-M¹
Set de montage Noir profond
avant IP44 , arrière IP20
4160 lm

LED

4000 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000 h
MacAdam initial ≤ 2 SDCM
R_g: 97 , R_f: 90 , R_{t(1-15)}: 89
MR 0.81
MDER 0.74


Optique

spot
angle de faisceau 20°
UGR < 16 , ≥65° <3000 cd/m²
PstLM ≤ 1.0²
SVM ≤ 0.4²


Electrique

non DIM
58 W
insert 24.8 W
36 V
700 mA
nombre total d'inserts 50 W
CP2 220-240V
72 lm/W
insert 84 lm/W

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication

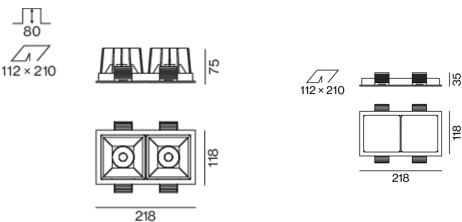

Physique

bord
longueur 218 mm
largeur 118 mm
hauteur 75 mm
0.55 kg

Découpe

longueur 210 mm
largeur 112 mm
épaisseur min. du plafond 2 mm
épaisseur max. du plafond 25 mm
profondeur de l'encastrement 100 mm

¹ Code RAL

² Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)



[048-2710619S 048-2799318 002-90774] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10% et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. Les CGV de XAL GmbH s'appliquent.
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

20.10.2024

SASSO 100 square downlight

trim 2 lamps

048-2710619S 048-2799318 002-90774



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

Notice de
montage



Calculateur
d'éclairage

