

SASSO 60 square wallwasher/floor

trim 2 lamps

048-2651617W 048-2699318 002-90771



Projet / Type _____

Notes _____

Quantité / Date _____



Général

Plafond , Encastré _____

blanc , RAL9016 ¹ _____

Set de montage Noir profond _____

IP20 _____

1630 lm _____

LED

4000 K _____

CRI ≥ 90 _____

L80 / 50000 h _____

MacAdam initial ≤ 3 SDCM _____

R_g: 94 , R_f: 87 , R₍₁₋₁₅₎: 86 _____

MR 0.8 _____

MDER 0.72 _____

Optique

wallwasher floor _____

PstLM ≤ 1.0 ² _____

SVM ≤ 0.4 ² _____

Electrique

non DIM _____

19.4 W _____

insert 8.3 W _____

27 Vf _____

300 mA _____

nombre total d'inserts 16.5 W _____

CP2 220-240V _____

84 lm/W _____

insert 99 lm/W _____

Physique

bord _____

length 147 mm _____

width 81 mm _____

hauteur 49 mm _____

0.28 kg _____

Découpe

length 138 mm _____

width 73 mm _____


min. ceiling thickness 2 mm _____

max. ceiling thickness 25 mm _____

recessed depth 90 mm _____


¹ Code RAL

² Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

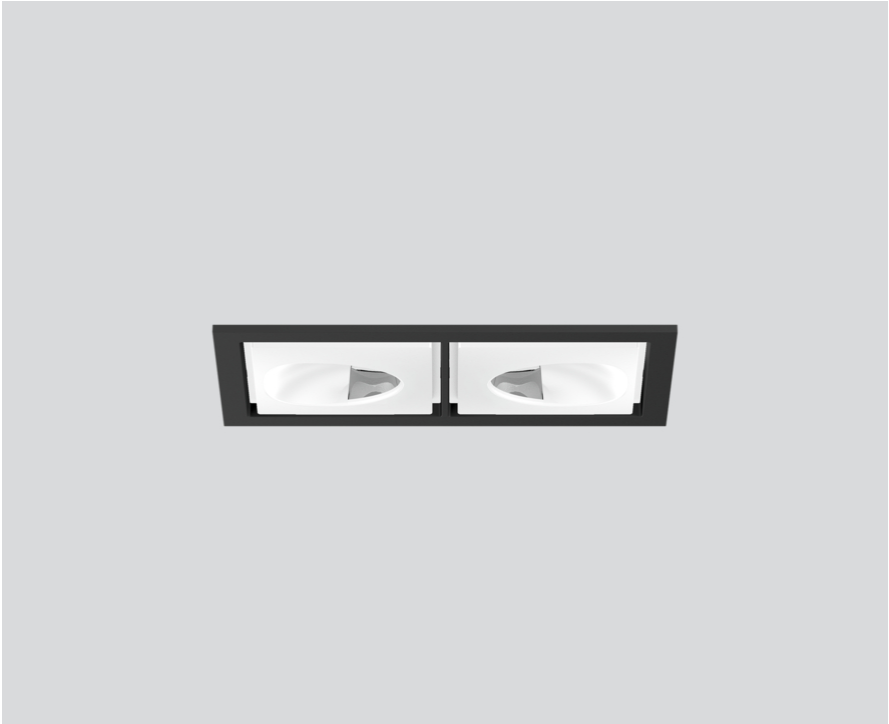


Spot encastré carré en aluminium moulé sous pression ; à 2 lampes ; surface blanc ; montage sans outils en kit de montage grâce à un système breveté de loquet à billes ; boîtier à encastrer rectangulaire ; avec bord continu Noir profond ; approprié pour une épaisseur de plafond de 2-25 mm ; refroidissement passif des LED par géométrie optimisée du radiateur ; pas de formation d'ombres multiples ; couleur de lumière 4000 K ; binning initialement MacAdam ≤ 3 SDCM ; CRI ≥ 90 ; min. 80 % du flux lumineux au bout de 50000 heures de service ; LEDs à efficacité énergétique avec rendu élevé des couleurs ; avec réflecteur asymétrique (calcul spécial) pour intensités d'éclairage verticales homogènes ; réflecteur de haute qualité avec surface à micro-facettes vaporisée d'aluminium ; CP2 220-240V ; convertisseur inclus, non dimmable ; boîtier de raccordement pour câblage ultérieur, 3 ou 5 bornes, disponible comme accessoire ; accessoires présentés séparément ; source lumineuse remplaçable par un professionnel agréé ; dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé ;

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication

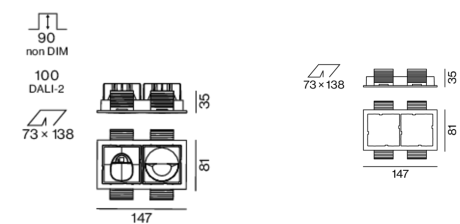

Notice de montage



Calculateur d'éclairage

