

SASSO 60 emergency light pro

trimless

048-2693237 048-2696117



Projet / Type _____

Notes _____

Quantité / Date _____



Général

Plafond , Encastré _____

rotation 360° _____

blanc , RAL 9016 ¹ _____

Set de montage blanc signalisation _____

IP20 _____

206², 208³, 217⁴ lm _____

LED

6500 K _____

CRI ≥ 80 _____

Optique

emergency light _____

angle de faisceau 21°², 103°x25°³, 149°x150°⁴ _____

Electrique

220-240 V _____

système 1.0 W _____

système 206², 208³, 217⁴ lm/W⁵ _____

CP2 _____

Physique

sans bord _____


diamètre 73 mm _____

hauteur 94 mm _____


0.06 kg _____

Insert pour éclairage de secours LED rond ; surface laquée en blanc ; rotatif à 360° ; montage sans outils en kit de montage grâce à un système breveté de loquet à billes ; boîtier à encastrer rond ; pour encastrement sans bord en plafond en placoplâtre ; convient aux épaisseurs de plafond de 12,5/15/25 mm ; avec 3 lentilles interchangeables incluses : anti-panique / voie de secours / spot ; y compris accumulateur 3h ; Pro DALI avec surveill. par DALI ; couleur de lumière 6500 K ; CRI ≥ 80 ; indice de protection IP20 ; CP2 ; source lumineuse non remplaçable ;

Répartition de la lumière

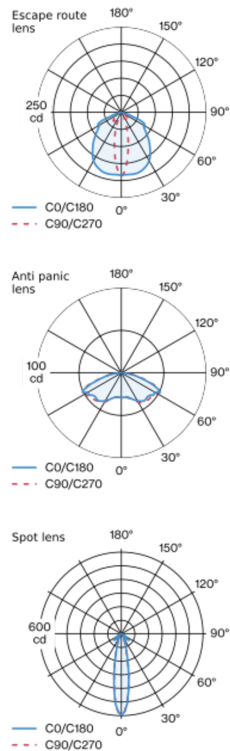

Dessin de fabrication

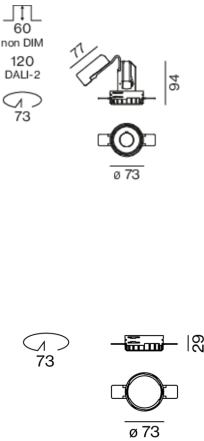

Découpe

diamètre 73 mm _____

profondeur de l'encastrement 110 mm _____

¹ Code RAL ² Lentille à spot ³ Lentille de l'itinéraire de fuite

⁴ Lentille anti-panique

⁵ y compris la prise en compte des pertes optiques, des pertes de l'unité de contrôle interne et de l'efficacité du dispositif d'exploitation

Notice de montage



Calculateur d'éclairage

