

SASSO 60 emergency light pro

trimless exposed concrete
048-2693231 048-2695210



Projet / Type _____


Notes _____

Quantité / Date _____




Insert pour éclairage de secours LED rond ; surface laquée en noir ; rotatif à 360° ; montage sans outils en kit de montage grâce à un système breveté de loquet à billes ; logement d'encastrement en béton pour plafonds en béton apparent ; pour encastr. sans bord ; avec 3 lentilles interchangeables incluses : anti-panique / voie de secours / spot ; y compris accumulateur 3h ; Pro DALI avec surveill. par DALI ; couleur de lumière 6500 K ; CRI ≥ 80 ; indice de protection IP20 ; CP2 ; source lumineuse non remplaçable ;

Répartition de la lumière

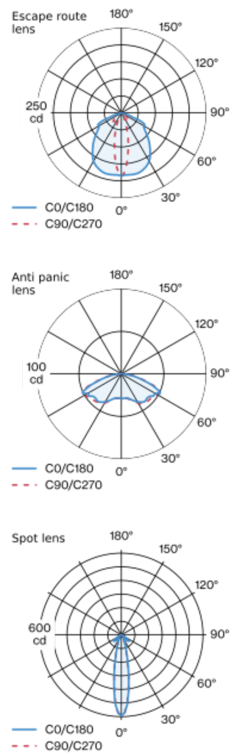

Dessin de fabrication

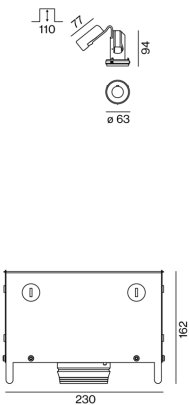

Général

Plafond , Encastré _____

rotation 360° _____

noir , RAL9005 ¹ _____

Set de montage aluminium blanc _____

IP20 _____

206², 208³, 217⁴ lm _____

LED

6500 K _____

CRI ≥ 80 _____

Optique

emergency light _____

angle de faisceau 21°², 103°x25°³, 149°x150°⁴ _____

Electrique

220-240 V _____

système 1.0 W _____

insert 1.0 W _____

200 mA _____

CP2 _____

système 206², 208³, 217⁴ lm/W⁵ _____

insert 206², 208³, 217⁴ lm/W⁵ _____

Physique

sans bordure pour plafond en béton apparent _____

longueur 230 mm _____

largeur 230 mm _____

hauteur 162 mm _____

2.27 kg _____

Découpe

profondeur de l'encastrement 110 mm _____

¹ Code RAL ² Lentille à spot ³ Lentille de l'itinéraire de fuite
⁴ Lentille anti-panique
⁵ incl. optical losses and the efficiency of the operating device (convert)

Notice de montage



Calculateur d'éclairage

