

# SASSO 60 emergency light basic

trimless

048-2693217 048-2696117



Projet / Type \_\_\_\_\_

Notes \_\_\_\_\_

Quantité / Date \_\_\_\_\_



## Général

Plafond , Encastré \_\_\_\_\_

rotation 360° \_\_\_\_\_

blanc , RAL9016 <sup>1</sup> \_\_\_\_\_

Set de montage blanc signalisation \_\_\_\_\_

IP20 \_\_\_\_\_

206<sup>2</sup>, 208<sup>3</sup>, 217<sup>4</sup> lm \_\_\_\_\_

## LED

6500 K \_\_\_\_\_

CRI ≥ 80 \_\_\_\_\_

## Optique

emergency light \_\_\_\_\_

angle de faisceau 21°<sup>2</sup>, 103°x25°<sup>3</sup>, 149°x150°<sup>4</sup> \_\_\_\_\_

## Electrique

système 1.0 W \_\_\_\_\_

insert 1.0 W \_\_\_\_\_

200 mA \_\_\_\_\_

CP2 220-240V \_\_\_\_\_

système 206<sup>2</sup>, 208<sup>3</sup>, 217<sup>4</sup> lm/W<sup>5</sup> \_\_\_\_\_

insert 206<sup>2</sup>, 208<sup>3</sup>, 217<sup>4</sup> lm/W<sup>6</sup> \_\_\_\_\_

## Physique

sans bord \_\_\_\_\_

diamètre 73 mm \_\_\_\_\_

hauteur 94 mm \_\_\_\_\_

0.29 kg \_\_\_\_\_


## Découpe

diamètre 73 mm \_\_\_\_\_


profondeur de l'encastrement 110 mm \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Code RAL <sup>2</sup> Lentille à spot <sup>3</sup> Lentille de l'itinéraire de fuite  
<sup>4</sup> Lentille anti-panique  
<sup>5</sup> incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)  
<sup>6</sup> incl. optical losses

## Répartition de la lumière

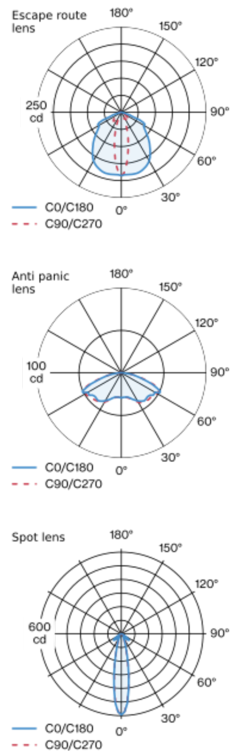

## Dessin de fabrication

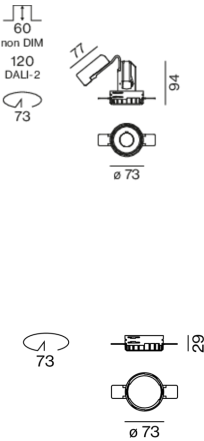

## Notice de montage



## Calculateur d'éclairage

