

# SASSO 60 square wallwasher/floor

trimless

048-2651514W 048-2697117 002-90762



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



### Général

Plafond , Encastré

argent mat

Set de montage blanc signalisation

IP20

814 lm

### LED

3000 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000 h

MacAdam initial ≤ 3 SDCM

R<sub>g</sub>: 97 , R<sub>f</sub>: 91 , R<sub>f(1-15)</sub>: 89

MR 0.6

MDER 0.54

### Optique

wallwasher floor

PstLM ≤ 1.0 <sup>1</sup>

SVM ≤ 0.4 <sup>1</sup>

### Electrique

DALI-2

système 9.7 W

insert 8.3 W

27 Vf

300 mA

CP2 220-240V

système 84 lm/W<sup>2</sup>

insert 99 lm/W<sup>3</sup>

1 DALI Addr.

### Physique

sans bord

longueur 72 mm

largeur 72 mm

hauteur 48 mm

0.29 kg

### Découpe

longueur 73 mm

largeur 73 mm


épaisseur min. du plafond 12.5 mm

épaisseur max. du plafond 25 mm


profondeur de l'encastrement 105 mm

<sup>1</sup> Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)  
<sup>2</sup> incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)  
<sup>3</sup> incl. optical losses

### Répartition de la lumière



### Dessin de fabrication

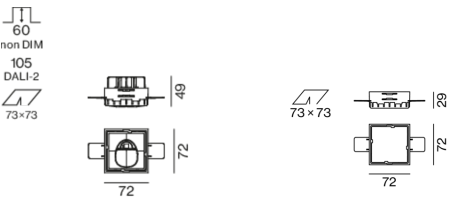

### Notice de montage



### Calculateur d'éclairage

