

# SASSO 60 round wallwasher

trimless

048-2641617A 048-2696117 002-90762



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



### Général

Plafond , Encastré

rotation 360°

blanc , RAL9016 <sup>1</sup>

Set de montage blanc signalisation

IP20

766 lm

### LED

4000 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000 h

MacAdam initial ≤ 3 SDCM

R<sub>g</sub>: 94 , R<sub>f</sub>: 87 , R<sub>f(1-15)</sub>: 86

MR 0.8

MDER 0.72

### Optique

wallwasher

PstLM ≤ 1.0 <sup>2</sup>

SVM ≤ 0.4 <sup>2</sup>

### Electrique

DALI-2

9.7 W

insert 8.3 W

27 Vf

300 mA

CP2 220-240V

79 lm/W<sup>3</sup>

insert 93 lm/W<sup>4</sup>

1 DALI Addr.

### Physique

sans bord

diamètre 73 mm

hauteur 48 mm


0.28 kg

### Découpe


diamètre 73 mm

profondeur de l'encastrement 120 mm

### Répartition de la lumière



### Dessin de fabrication

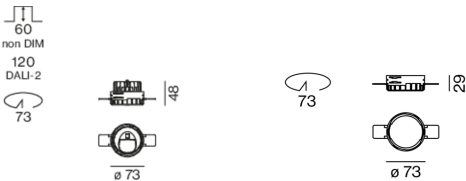

<sup>1</sup> Code RAL

<sup>2</sup> Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

<sup>3</sup> incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)

<sup>4</sup> incl. optical losses

### Notice de montage



### Calculateur d'éclairage

