

SASSO 60 square downlight

trim 2 lamps

048-2612E14M 048-269931G 002-90762



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



220-240V

IP20
IP40

X-PERT

X-PERT

Général

Plafond , Encastré

argent mat

Set de montage aluminium blanc

avant IP40 , arrière IP20

1630 lm

LED

colour warm dimming

1800 K - 3000 K

CRI ≥ 90

L85 / 50000 h

MacAdam initial ≤ 3 SDCM

R_g: 101 , R_r: 94 , R_{t(1-5)}: 96

MR 0.64

MDER 0.58

Optique

medium

angle de faisceau 26°

UGR < 19

P_{stLM} ≤ 1.0 ¹

SVM ≤ 0.4 ¹

Electrique

DALI-2

système 24.0 W

insert 10.2 W

300 mA

nombre total d'inserts 20.4 W


CP2 220-240V

système 68 lm/W²


insert 80 lm/W³

1 DALI Addr.

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication

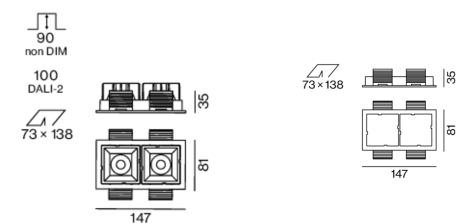

Physique

bord

longueur 147 mm

largeur 81 mm

hauteur 48 mm

0.34 kg

Découpe

longueur 138 mm

largeur 73 mm

épaisseur min. du plafond 2 mm

épaisseur max. du plafond 25 mm

profondeur de l'encastrement 100 mm

¹ Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)
² incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)
³ incl. optical losses



SASSO 60 square downlight

trim 2 lamps

048-2612E14M 048-269931G 002-90762



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

Notice de
montage



Calculateur
d'éclairage

