

SASSO PRO 100

adjustable

offset trimless

048-2413638M 052-1931447



Projet / Type _____

Notes _____

Quantité / Date _____



Général

Plafond , Encastré

inclinaison max 35°

rotation 360°

noir , RAL9005 ¹

Set de montage blanc signalisation

IP20

2740 lm

LED

4000 K

CRI ≥ 90

L90 / 50000 h

R_g: 97 , R_f: 89 , R_{f(1-15)}: 91

MR 0.85

MDER 0.77

Optique

medium

angle de faisceau 26°

PstLM ≤ 1.0 ²

SVM ≤ 0.4 ²

Electrique

DALI-2

27.0 W

CP2 220-240V

101 lm/W

insert 119 lm/W

1 DALI Addr.

Physique

sans bord

longueur 105 mm

largeur 113 mm

hauteur 106 mm

0.63 kg

Découpe

diamètre 116 mm

épaisseur min. du plafond 12.5 mm


épaisseur max. du plafond 25 mm

profondeur de l'encastrement 130 mm

¹ Code RAL


² Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

Répartition de la lumière



h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	9440	0.47
2	2360	0.93
3	1050	1.40
4	590	1.86
5	380	2.33

Dessin de fabrication

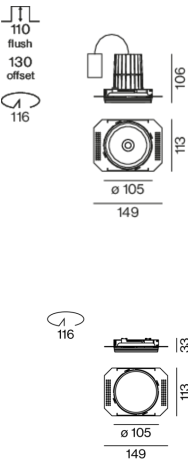

Notice de montage



Calculateur d'éclairage

