

SASSO PRO 100

adjustable

flush trimless

048-2412538S 052-1921447



Projet / Type _____

Notes _____

Quantité / Date _____



Général

Plafond , Encastré _____

inclinaison max 35° _____

rotation 360° _____

noir , RAL9005 ¹ _____

IP20 _____

2230 lm _____

LED

3000 K _____

CRI ≥ 90 _____

L85 / 50000 h _____

MacAdam initial ≤ 3 SDCM _____

R_g: 100 , R_f: 89 , R_(f-15): 89 _____

MR 0.56 _____

MDER 0.51 _____

Optique

spot _____

angle de faisceau 17° _____

PstLM ≤ 1.0 ² _____

SVM ≤ 0.4 ² _____

Electrique

DALI-2 _____

système 27.0 W _____

CP2 220-240V _____

système 83 lm/W³ _____

insert 97 lm/W⁴ _____

1 DALI Addr. _____

Physique

sans bord _____

diamètre 105 mm _____

hauteur 106 mm _____

0.64 kg _____

Découpe

diamètre 116 mm _____

épaisseur min. du plafond 12.5 mm _____

épaisseur max. du plafond 25 mm _____

profondeur de l'encastrement 110 mm _____


¹ Code RAL

² Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

³ incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)


⁴ incl. optical losses

Répartition de la lumière



h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	14500	0.29
2	3600	0.59
3	1600	0.88
4	900	1.18
5	600	1.47

Dessin de fabrication

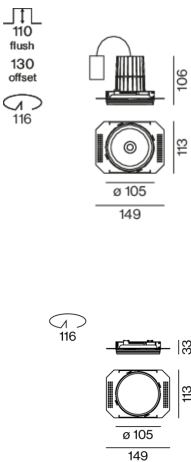

Notice de montage



Calculateur d'éclairage

