

# SASSO PRO 100

## adjustable

flush trimless

048-2412538F 052-1921447



Projet / Type \_\_\_\_\_

Notes \_\_\_\_\_

Quantité / Date \_\_\_\_\_



### Général

Plafond , Encastré  
inclinaison max 35°  
rotation 360°  
noir , RAL9005 <sup>1</sup>  
IP20  
2220 lm

### LED

3000 K  
CRI ≥ 90  
L85 / 50000 h  
MacAdam initial ≤ 3 SDCM  
R<sub>g</sub>: 100 , R<sub>f</sub>: 89 , R<sub>(f-15)</sub>: 89  
MR 0.56  
MDER 0.51

### Optique

flood  
angle de faisceau 38°  
PstLM ≤ 1.0 <sup>2</sup>  
SVM ≤ 0.4 <sup>2</sup>

### Electrique

DALI-2  
système 27.0 W  
CP2 220-240V  
système 82 lm/W<sup>3</sup>  
insert 97 lm/W<sup>4</sup>  
1 DALI Addr.

### Physique


sans bord  
diamètre 105 mm  
hauteur 106 mm  
0.64 kg

### Découpe

diamètre 116 mm  
épaisseur min. du plafond 12.5 mm  
épaisseur max. du plafond 25 mm  
profondeur de l'encastrement 110 mm

<sup>1</sup> Code RAL  
<sup>2</sup> Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)  
<sup>3</sup> incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)  
<sup>4</sup> incl. optical losses


### Répartition de la lumière



flood 38°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	4970	0.69
2	1240	1.38
3	550	2.07
4	310	2.76
5	200	3.45

### Dessin de fabrication

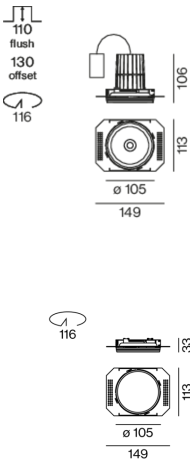

### Notice de montage



### Calculateur d'éclairage

