

# SASSO PRO 100

## adjustable flush trim round

048-2413437F 052-1922448



Projet / Type \_\_\_\_\_

Notes \_\_\_\_\_

Quantité / Date \_\_\_\_\_



**Général**

Plafond , Encastré

inclinaison max 35°

rotation 360°

blanc , RAL9016 <sup>1</sup>

Set de montage Noir profond

IP20

2580 lm

**LED**

2700 K

CRI ≥ 90

L90 / 50000 h

MacAdam initial ≤ 3 SDCM

R<sub>g</sub>: 101, R<sub>r</sub>: 94, R<sub>{1-15}</sub>: 95

MR 0.55

MDER 0.5

**Optique**

flood

angle de faisceau 39°

P<sub>stLM</sub> ≤ 1.0 <sup>2</sup>

SVM ≤ 0.4 <sup>2</sup>

**Electrique**

DALI-2

système 27.0 W

CP2 220-240V

système 96 lm/W<sup>3</sup>

insert 112 lm/W<sup>4</sup>

1 DALI Addr.

**Physique**

bord

diamètre 112 mm

hauteur 106 mm

0.6 kg

**Découpe**

diamètre 108 mm

épaisseur min. du plafond 5 mm

épaisseur max. du plafond 25 mm

profondeur de l'encastrement 110 mm


<sup>1</sup> Code RAL

<sup>2</sup> Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

<sup>3</sup> incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)

<sup>4</sup> incl. optical losses


### Répartition de la lumière



flood 39°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	5490	0.71
2	1370	1.42
3	610	2.13
4	340	2.84
5	220	3.54

### Dessin de fabrication

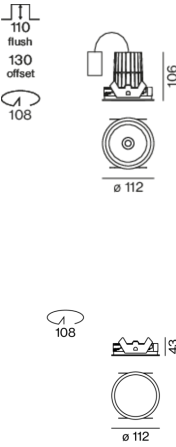

### Notice de montage



### Calculateur d'éclairage

