

SASSO PRO 100

adjustable

flush trimless

048-2413617M 052-1921447



Projet / Type _____

Notes _____

Quantité / Date _____



Général

Plafond , Encastré
inclinaison max 35°
rotation 360°
blanc , RAL9016 ¹
IP20
2820 lm

LED

4000 K
CRI ≥ 90
L90 / 50000 h
R_g: 97 , R_f: 89 , R_{t(1-15)}: 91
MR 0.85
MDER 0.77

Optique

medium
angle de faisceau 26°
PstLM ≤ 1.0 ²
SVM ≤ 0.4 ²


Electrique

non DIM
système 27.0 W
CP2 220-240V
système 104 lm/W³
insert 123 lm/W⁴

Physique

sans bord
longueur 105 mm
largeur 113 mm
hauteur 106 mm
0.64 kg


Répartition de la lumière



medium 26°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	9490	0.47
2	2370	0.93
3	1050	1.40
4	590	1.86
5	380	2.33

Dessin de fabrication

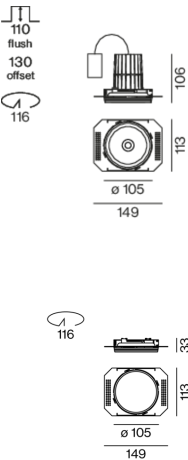

Découpe

diamètre 116 mm
épaisseur min. du plafond 12.5 mm
épaisseur max. du plafond 25 mm
profondeur de l'encastrément 110 mm

¹ Code RAL
² Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)
³ incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)
⁴ incl. optical losses

Notice de montage



Calculateur d'éclairage

