

# SASSO PRO 100

## adjustable flush trim round

048-2412617W 052-1922448



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



### Général

Plafond, Encastré

inclinaison max 35°

rotation 360°

blanc, RAL 9016<sup>1</sup>

Set de montage noir profond

IP20

2280 lm

### LED

4000 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000 h

MacAdam initial ≤ 3 SDCM

R<sub>g</sub>: 97, R<sub>r</sub>: 89, R<sub>(1-15)</sub>: 91

MR 0.85

MDER 0.77

### Optique

wide flood

angle de faisceau 57°

P<sub>st</sub>LM ≤ 1.0<sup>2</sup>

SVM ≤ 0.4<sup>2</sup>

### Electrique

non DIM

220-240 V

système 27.0 W

système 84 lm/W<sup>3</sup>

CP2

### Physique

bord

diamètre 112 mm

hauteur 106 mm

0.6 kg

### Découpe

diamètre 108 mm

épaisseur min. du plafond 5 mm

épaisseur max. du plafond 25 mm


profondeur de l'encastrement 110 mm

<sup>1</sup> Code RAL


<sup>2</sup> Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

<sup>3</sup> y compris la prise en compte des pertes optiques, des pertes de l'unité de contrôle interne et de l'efficacité du dispositif d'exploitation

### Répartition de la lumière



### Dessin de fabrication

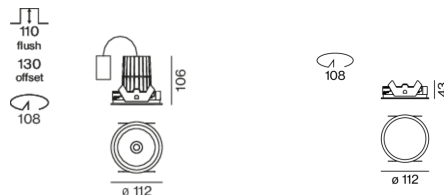

### Notice de montage



### Calculateur d'éclairage

