

# SASSO PRO 100

## adjustable

offset trimless  
048-2412617S 052-1931448



Projet / Type \_\_\_\_\_

Notes \_\_\_\_\_

Quantité / Date \_\_\_\_\_



**Général**

Plafond , Encastré  
inclinaison max 35°  
rotation 360°  
blanc , RAL 9016 <sup>1</sup>  
Set de montage noir profond  
IP20  
2400 lm

**LED**

4000 K  
CRI ≥ 90  
L80 / 50000 h  
MacAdam initial ≤ 3 SDCM  
R<sub>g</sub>: 97 , R<sub>r</sub>: 89 , R<sub>(1-15)</sub>: 91  
MR 0.85  
MDER 0.77

**Optique**

spot  
angle de faisceau 17°  
P<sub>stLM</sub> ≤ 1.0 <sup>2</sup>  
SVM ≤ 0.4 <sup>2</sup>

**Electrique**

non DIM  
220-240 V  
système 27.0 W  
système 89 lm/W<sup>3</sup>  
CP2

**Physique**


sans bord  
longueur 105 mm  
largeur 113 mm  
hauteur 106 mm  
0.62 kg

**Découpe**

diamètre 116 mm  
épaisseur min. du plafond 12.5 mm  
épaisseur max. du plafond 25 mm  
profondeur de l'encastrement 130 mm


<sup>1</sup> Code RAL  
<sup>2</sup> Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)  
<sup>3</sup> y compris la prise en compte des pertes optiques, des pertes de l'unité de contrôle interne et de l'efficacité du dispositif d'exploitation

### Répartition de la lumière



h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	15400	0.29
2	3900	0.59
3	1700	0.88
4	1000	1.18
5	600	1.47

### Dessin de fabrication

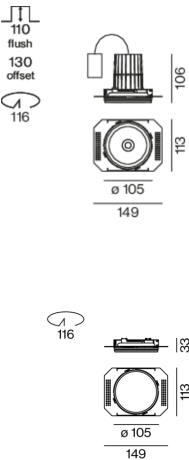

### Notice de montage



### Calculateur d'éclairage

