

# SASSO PRO 100

## adjustable

trimless exposed concrete

048-2410638W 052-1913410



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



### Général

Plafond , Encastré

inclinaison max 35°

rotation 360°

noir , RAL 9005 <sup>1</sup>

IP20

1380 lm

### LED

4000 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000 h

MacAdam initial ≤ 3 SDCM

R<sub>g</sub>: 97 , R<sub>f</sub>: 89 , R<sub>(f-ls)</sub>: 91

MR 0.85

MDER 0.77

### Optique

wide flood

angle de faisceau 57°

UGR ≤ 19 , ≥65° <3000 cd/m<sup>2</sup>

P<sub>stLM</sub> ≤ 1.0 <sup>2</sup>

SVM ≤ 0.4 <sup>2</sup>

### Electrique

DALI-2

220-240 V

système 14.7 W

système 94 lm/W<sup>3</sup>

CP2

1 DALI Addr.

### Physique

sans bordure pour plafond en béton apparent


longueur 229 mm

largeur 227 mm


hauteur 160 mm

2.31 kg

### Répartition de la lumière



### Dessin de fabrication

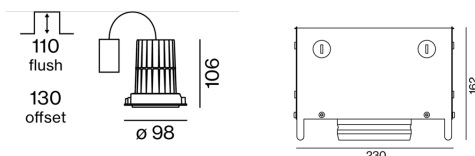

<sup>1</sup> Code RAL

<sup>2</sup> Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

<sup>3</sup> y compris la prise en compte des pertes optiques, des pertes de l'unité de contrôle interne et de l'efficacité du dispositif d'exploitation

### Notice de montage



### Calculateur d'éclairage

