

SASSO PRO 100

adjustable flush trim round

048-2410637S 052-1922448



Projet / Type _____

Notes _____

Quantité / Date _____



Général

Plafond , Encastré

inclinaison max 35°

rotation 360°

blanc , RAL9016 ¹

Set de montage Noir profond

IP20

1490 lm

LED

4000 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000 h

MacAdam initial ≤ 3 SDCM

R_g: 97 , R_r: 89 , R₍₁₋₁₅₎: 91

MR 0.85

MDER 0.77

Optique

spot

angle de faisceau 17°

P_{stLM} ≤ 1.0 ²

SVM ≤ 0.4 ²

Electrique

DALI-2

système 14.7 W

CP2 220-240V

système 101 lm/W³

insert 119 lm/W⁴

1 DALI Addr.

Physique

bord

diamètre 112 mm

hauteur 106 mm

0.6 kg

Découpe

diamètre 108 mm

épaisseur min. du plafond 5 mm

épaisseur max. du plafond 25 mm

profondeur de l'encastrement 110 mm


¹ Code RAL

² Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

³ incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)


⁴ incl. optical losses

Répartition de la lumière



| h (m) | E0° (lx) | ø (m) |
|-------|----------|-------|
| 1 | 9590 | 0.29 |
| 2 | 2400 | 0.59 |
| 3 | 1070 | 0.88 |
| 4 | 600 | 1.18 |
| 5 | 380 | 1.47 |

Dessin de fabrication

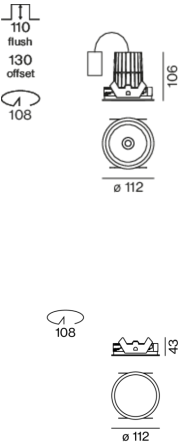

Notice de montage



Calculateur d'éclairage

