

SASSO PRO 100

adjustable offset trim round

048-2410417S 052-1932447



Projet / Type _____

Notes _____

Quantité / Date _____



Général

Plafond , Encastré

inclinaison max 35°

rotation 360°

blanc , RAL9016 ¹

Set de montage blanc signalisation

IP20

1350 lm

LED

2700 K

CRI ≥ 90

L90 / 50000 h

MacAdam initial ≤ 3 SDCM

R_g: 100 , R_f: 89 , R₍₁₋₁₅₎: 86

MR 0.49

MDER 0.44

Optique

spot

angle de faisceau 17°

P_{st}LM ≤ 1.0 ²

SVM ≤ 0.4 ²

Electrique

non DIM

système 14.7 W

CP2 220-240V

système 92 lm/W³

insert 108 lm/W⁴

Physique

bord

diamètre 112 mm

hauteur 106 mm

0.59 kg

Découpe

diamètre 108 mm

épaisseur min. du plafond 5 mm

épaisseur max. du plafond 25 mm

profondeur de l'encastrement 130 mm


¹ Code RAL

² Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

³ incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)


⁴ incl. optical losses

Répartition de la lumière



spot 17°		
h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	8690	0.29
2	2170	0.59
3	970	0.88
4	540	1.18
5	350	1.47

Dessin de fabrication

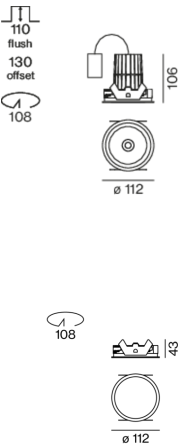

Notice de montage



Calculateur d'éclairage

