

SASSO PRO 80 adjustable

offset trimless

048-2312437M 052-1931327



Projet / Type	
Notes	
Quantité / Date	



--	--	--	--

Général

Plafond , Encastré
inclinaison max 35°
rotation 360°
blanc , RAL9016 ¹
Set de montage blanc signalisation
IP20
1010 lm

LED

2700 K
CRI ≥ 90
L90 / 50000 h
MacAdam initial ≤ 3 SDCM
R _g : 100 , R _f : 89 , R ₍₁₋₁₅₎ : 86
MR 0.49
MDER 0.44

Optique

medium
angle de faisceau 26°
P _{stLM} ≤ 1.0 ²
SVM ≤ 0.4 ²

Electrique

DALI-2
système 12.2 W
CP2 220-240V
système 83 lm/W ³
insert 97 lm/W ⁴

Physique


sans bord
longueur 87 mm
largeur 92 mm
hauteur 83 mm
0.45 kg

Découpe


diamètre 95 mm
épaisseur min. du plafond 12.5 mm
épaisseur max. du plafond 25 mm
profondeur de l'encastrement 130 mm

¹ Code RAL
² Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)
³ incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)
⁴ incl. optical losses

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication

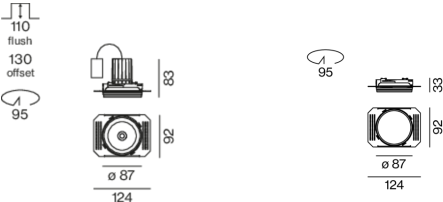

Notice de montage



Calculateur d'éclairage

