

SASSO PRO 80 adjustable

flush trimless

048-2312537F 052-1921327



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



Général

Plafond, Encastré

inclinaison max 35°

rotation 360°

blanc, RAL 9016¹

Set de montage blanc signalisation

IP20

1060 lm

LED

3000 K

CRI ≥ 90

L90 / 50000 h

MacAdam initial ≤ 3 SDCM

R_g: 100, R_f: 89, R₍₁₋₁₅₎: 89

MR 0.56

MDER 0.51

Optique

flood

angle de faisceau 37°

P_{stLM} ≤ 1.0²

SVM ≤ 0.4²

Electrique

DALI-2

220-240 V

système 12.2 W

système 87 lm/W³

CP2

Physique

sans bord

longueur 87 mm

largeur 92 mm

hauteur 83 mm

0.46 kg

Découpe

diamètre 95 mm

épaisseur min. du plafond 12.5 mm

épaisseur max. du plafond 25 mm


profondeur de l'encastrement 110 mm

¹ Code RAL


² Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

³ APPAREIL : avec prise en compte des pertes optiques et de l'unité de contrôle. SYSTÈME : avec prise en compte des pertes optiques, de l'unité de contrôle et de l'efficacité du dispositif.

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication

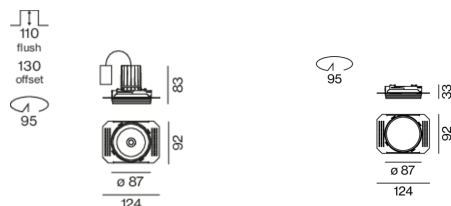

Notice de montage



Calculateur d'éclairage

