

# SASSO PRO 80 adjustable flush trim square

048-2310E38M 052-1942317



Projet / Type
Notes
Quantité / Date



## Général

Plafond , Encastré
inclinaison max 35°
rotation 360°
noir , RAL 9005 <sup>1</sup>
Set de montage blanc signalisation
IP20
360 lm

## LED

colour warm dimming
1800 K - 2700 K
CRI ≥ 95
L80 / 50000 h
MacAdam initial ≤ 4 SDCM

## Optique

medium
angle de faisceau 26°
UGR ≤ 19 , ≥65° <1500 cd/m <sup>2</sup>
PstLM ≤ 1.0 <sup>2</sup>
SVM ≤ 0.4 <sup>2</sup>

## Electrique

DALI-2
220-240 V
système 6.5 W
système 55 lm/W <sup>3</sup>
CP2


## Physique

bord
longueur 98 mm
largeur 98 mm
hauteur 83 mm
0.45 kg


## Découpe

diamètre 92 mm
épaisseur min. du plafond 2 mm
épaisseur max. du plafond 25 mm
profondeur de l'encastrement 110 mm

## Répartition de la lumière



## Dessin de fabrication

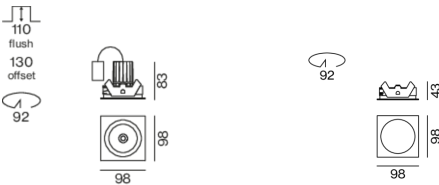

<sup>1</sup> Code RAL  
<sup>2</sup> Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)  
<sup>3</sup> y compris la prise en compte des pertes optiques, des pertes de l'unité de contrôle interne et de l'efficacité du dispositif d'exploitation

## Notice de montage



## Calculateur d'éclairage

