

# SASSO PRO 80 adjustable offset trim square

048-2310518V 052-1952318



Projet / Type	
Notes	
Quantité / Date	



## Général

Plafond , Encastré
inclinaison max 35°
rotation 360°
noir , RAL 9005 <sup>1</sup>
Set de montage noir profond
IP20
379 lm

## LED

3000 K
CRI ≥ 90
L90 / 50000 h
MacAdam initial ≤ 2 SDCM
R <sub>g</sub> : 98 , R <sub>r</sub> : 91 , R <sub>t(1-15)</sub> : 89
MR 0.6
MDER 0.55

## Optique

super spot
angle de faisceau 8°
UGR ≤ 10

## Electrique

non DIM
220-240 V
système 7.7 W
système 49 lm/W <sup>2</sup>
CP2


## Physique

bord
longueur 98 mm
largeur 98 mm
hauteur 83 mm
0.47 kg


## Découpe

diamètre 92 mm
épaisseur min. du plafond 2 mm
épaisseur max. du plafond 25 mm
profondeur de l'encastrement 130 mm

## Répartition de la lumière



## Dessin de fabrication

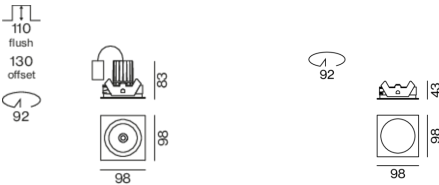

<sup>1</sup> Code RAL  
<sup>2</sup> y compris la prise en compte des pertes optiques, des pertes de l'unité de contrôle interne et de l'efficacité du dispositif d'exploitation

## Notice de montage



## Calculateur d'éclairage

