

SASSO PRO 80 adjustable flush trim square

048-2310E37M 052-1942317



Projet / Type	
Notes	
Quantité / Date	



Général

Plafond , Encastré
inclinaison max 35°
rotation 360°
blanc , RAL9016 ¹
Set de montage blanc signalisation
IP20
377 lm

LED

colour warm dimming
1800 K - 2700 K
CRI ≥ 95
L80 / 50000 h
MacAdam initial ≤ 4 SDCM

Optique

medium
angle de faisceau 26°
UGR < 19
PstLM ≤ 1.0 ²
SVM ≤ 0.4 ²

Electrique

DALI-2
système 6.5 W
CP2 220-240V
système 58 lm/W ³
insert 77 lm/W ⁴

Physique


bord
longueur 98 mm
largeur 98 mm
hauteur 83 mm
0.38 kg

Découpe


diamètre 92 mm
épaisseur min. du plafond 2 mm
épaisseur max. du plafond 25 mm
profondeur de l'encastrement 110 mm

¹ Code RAL
² Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)
³ incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)
⁴ incl. optical losses

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication

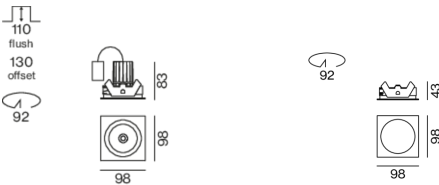

Notice de montage



Calculateur d'éclairage

