

SASSO PRO 80 adjustable offset trim round

048-2310E37M 052-1932328



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



Général

Plafond , Encastré

inclinaison max 35°

rotation 360°

blanc , RAL9016 ¹

Set de montage Noir profond

IP20

377 lm

LED

couleur warm dimming

1800 K - 2700 K

CRI ≥ 95

L80 / 50000 h

MacAdam initial ≤ 4 SDCM

Optique

medium

angle de faisceau 26°

UGR < 19

PstLM ≤ 1.0 ²

SVM ≤ 0.4 ²

Electrique

DALI-2

système 6.5 W

CP2 220-240V

système 58 lm/W³

insert 77 lm/W⁴

Physique

bord

diamètre 98 mm

hauteur 83 mm

0.36 kg

Découpe


diamètre 92 mm

épaisseur min. du plafond 2 mm


épaisseur max. du plafond 25 mm

profondeur de l'encastrement 130 mm

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication

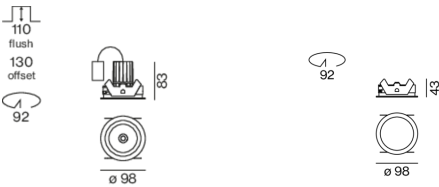

¹ Code RAL
² Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)
³ incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)
⁴ incl. optical losses

Notice de montage



Calculateur d'éclairage

