

SASSO PRO 80 adjustable

offset trimless

048-2310618V 052-1931327



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



Général

Plafond , Encastré

inclinaison max 35°

rotation 360°

noir , RAL9005 ¹

Set de montage blanc signalisation

IP20

408 lm

LED

4000 K

CRI ≥ 90

L90 / 50000 h

MacAdam initial ≤ 3 SDCM

R_g: 94 , R_r: 87 , R₍₁₋₁₅₎: 90

MR 0.86

MDER 0.78

Optique

super spot

angle de faisceau 8°

UGR < 10

Electrique

non DIM

système 7.7 W

CP2 220-240V

système 53 lm/W²

insert 71 lm/W³

Physique

sans bord

longueur 87 mm

largeur 92 mm

hauteur 83 mm

0.45 kg

Découpe

diamètre 95 mm


épaisseur min. du plafond 12.5 mm

épaisseur max. du plafond 25 mm


profondeur de l'encastrement 130 mm

¹ Code RAL
² incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)
³ incl. optical losses

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication

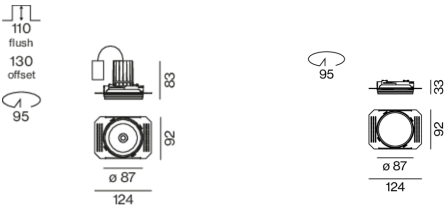

Notice de montage



Calculateur d'éclairage

