


LITO 60 direct / indirect

suspended

046-5228537Z



Projet / Type
Notes
Quantité / Date

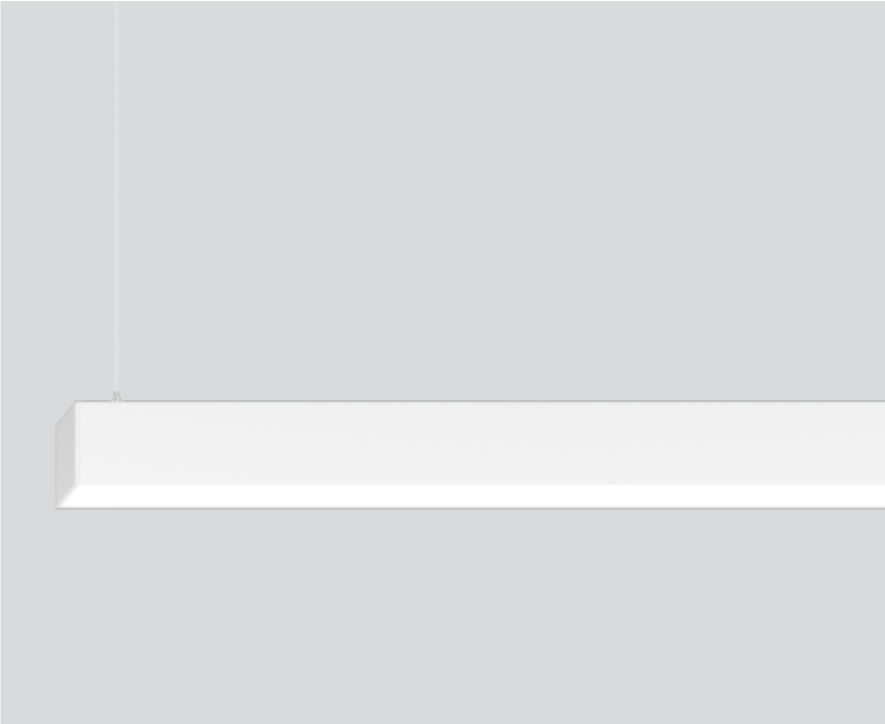

Général

Plafond , Suspendu
blanc , RAL 9010 ¹
IP20
Indirect 3750 lm
direct 5220 lm
total 8970 lm
3830 lm/m

LED

3000 K
CRI ≥ 80
L90 / 50000 h
MacAdam initial ≤ 3 SDCM
MR 0.54
MDER 0.49

Optique

Microprismatic
microprismatic
UGR ≤ 19
PstLM ≤ 1.0 ²
SVM ≤ 0.4 ²


Electrique

DALI-2
220-240 V
système 82 W
système 109 lm/W ³
CP1
1 DALI Addr.
35 W/m


Physique

câble 1500 mm
longueur 2352 mm
largeur 60 mm
hauteur 80 mm
6.4 kg

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication



¹ Code RAL
² Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)
³ y compris la prise en compte des pertes optiques, des pertes de l'unité de contrôle interne et de l'efficacité du dispositif d'exploitation

Notice de montage



Calculateur d'éclairage

