

SPIO 60 downlight

trimless

048-1510417F 048-2696117 002-90787



Projet / Type
Notes
Quantité / Date



--	--	--	--

Général

Plafond , Encastré
rotation 360°
blanc , RAL9016 ¹
Set de montage blanc signalisation
IP20
477 lm

LED

2700 K
CRI ≥ 90
L95 / 50000 h
MacAdam initial ≤ 3 SDCM
R _g : 104 , R _f : 88 , R _{f(1-15)} : 89
MR 0.5
MDER 0.46


Optique

flood
angle de faisceau 34°
UGR < 10
P _{stLM} ≤ 1.0 ²
SVM ≤ 0.4 ²


Electrique

non DIM
système 14.0 W
insert 11.9 W
12 Vf
1050 mA
CP2 220-240V
système 34 lm/W ³
insert 40 lm/W ⁴

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication

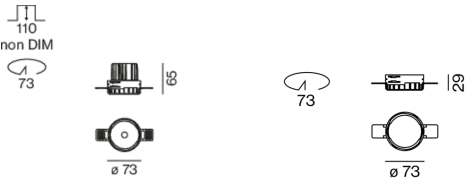

Physique

sans bord
diamètre 73 mm
hauteur 67 mm
0.47 kg

Découpe

diamètre 73 mm
épaisseur min. du plafond 12.5 mm
épaisseur max. du plafond 25 mm
profondeur de l'encastrément 90 mm

¹ Code RAL
² Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)
³ incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)
⁴ incl. optical losses



SPIO 60 downlight

trimless

048-1510417F 048-2696117 002-90787



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

Notice de montage



Calculateur d'éclairage

