

MINO 60 high lumen

surface


046-41M2537Z



Projet / Type _____

Notes _____

Quantité / Date _____

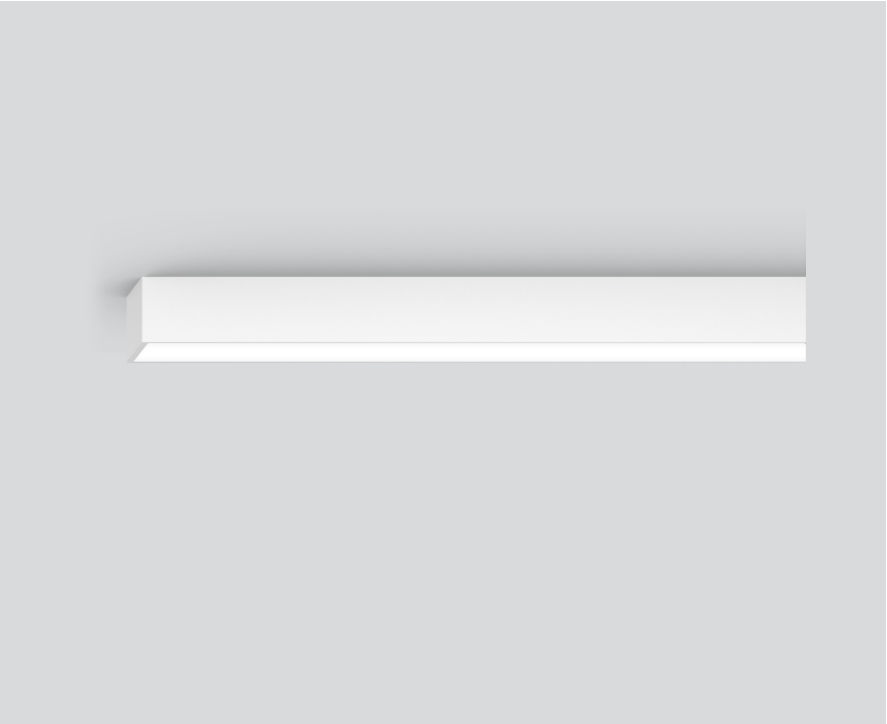

RG0 IEC 62471

220-240V

X-PERT

X-PERT

Général

Plafond , Surface

blanc , RAL9010 ¹

2100 lm/m

IP20

1200 lm

LED

3000 K

CRI ≥ 80

L90 / 50000 h

sécurité photobio. RG 0 - aucun risque

MacAdam initial ≤ 3 SDCM

MR 0.56

MDER 0.51

Optique

Microprismatic

microprismatic

PstLM ≤ 1.0 ²

SVM ≤ 0.4 ²

Electrique

DALI-2

système 12.1 W

CP1 220-240V

système 99 lm/W³

1 DALI Addr.

21 W/m

Physique

longueur 580 mm



largeur 60 mm

hauteur 80 mm

1.9 kg

Répartition de la lumière

Dessin de fabrication



¹ Code RAL

² Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

³ incl. optical losses and the efficiency of the operating device (convertir)

Notice de montage

Calculateur d'éclairage

