

BASO 40 reflector

surface


045-112453GR



Projet / Type _____

Notes _____

Quantité / Date _____

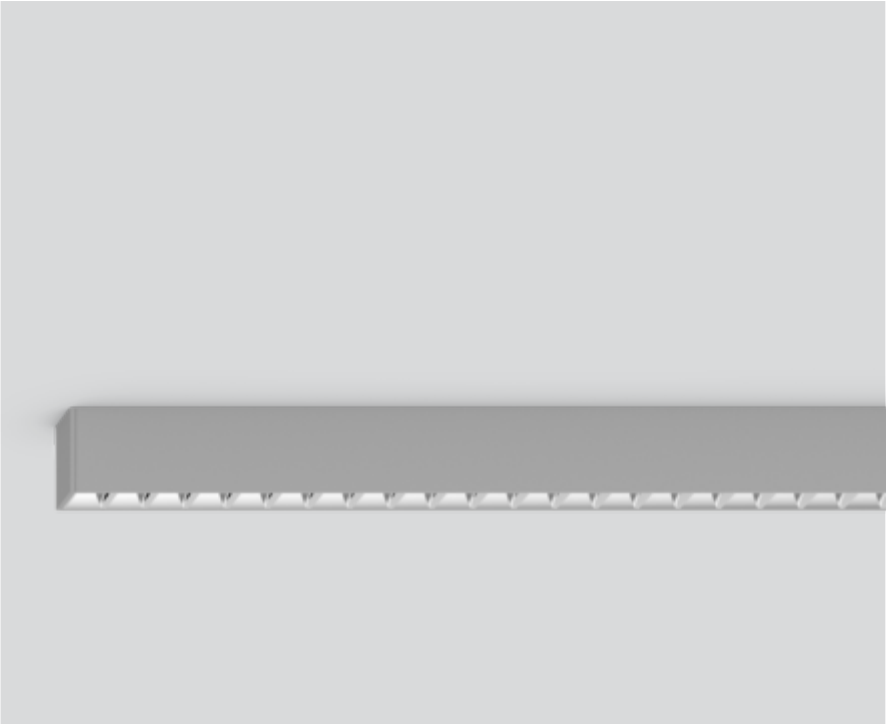

Général

Plafond , Surface _____

gris , RAL9006 ¹ _____

IP20 _____

4120 lm _____

3450 lm/m _____

LED

3000 K _____

CRI ≥ 80 _____

L90 / 50000 h _____

MacAdam initial ≤ 3 SDCM _____

MR 0.54 _____

MDER 0.49 _____

Optique

Reflector _____

symmetric _____

UGR < 19 , ≥65° <1500 cd/m² _____

PstLM ≤ 1.0 ² _____

SVM ≤ 0.4 ² _____

Electrique

DALI-2 _____

220-240 V _____

système 40 W _____

CP1 _____

système 103 lm/W³ _____

1 DALI Addr. _____

34 W/m _____

Physique

longueur 1209 mm _____

largeur 42 mm _____

hauteur 76 mm _____


2 kg _____

¹ Code RAL

² Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

³ incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication



Notice de montage



Calculateur d'éclairage

