

MINO CIRCLE ACOUSTIC

1000


inlay
034-270111L



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

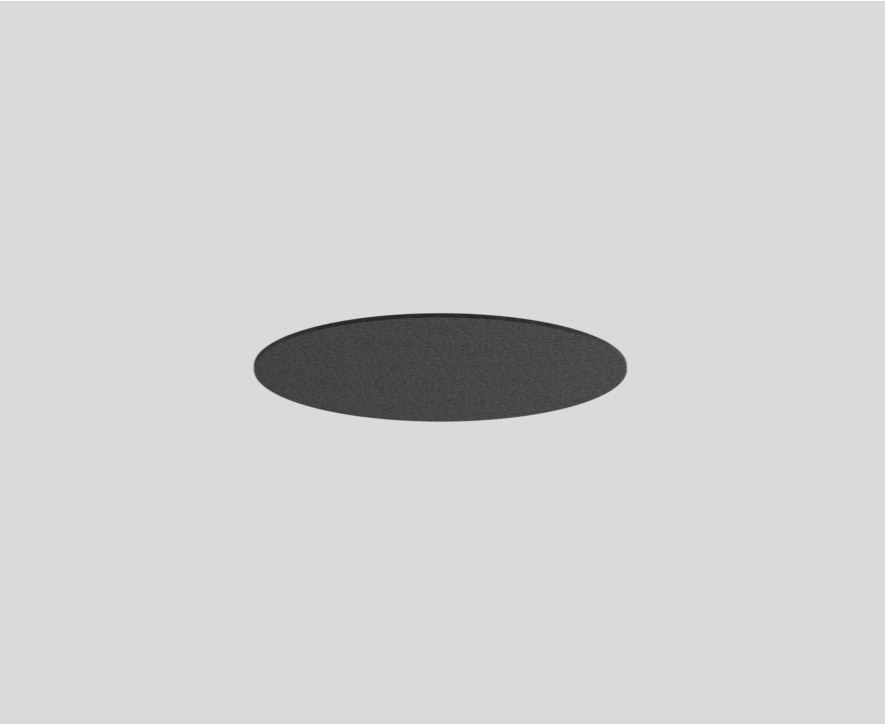

Général

Luminaire / Rail , Monté

noir

Physique

diamètre 937 mm

hauteur 24 mm

3.3 kg

Acoustics

Alpha w (α_w) up to 0.65 ¹

SAC (sound absorption class) up to C ¹

NRC up to 0.7 ¹

SAA up to 0.74 ¹


¹ Alpha w, SAC, NRC, SAA refer to the best result of the entire product family

Notice de montage



Élément acoustique en feutre PET de haute qualité, autoportant, avec des caractéristiques d'absorption acoustique, composé à 50% de PET recyclé ; forme ronde ; esthétique et haptique de la surface de haute qualité, noir ; déviations de couleurs possibles ; absorption du bruit direct et du bruit réfléchi par le plafond ; pour de meilleures performances acoustiques ; pour l'insertion dans MINO 60 CIRCLE 1000 ceiling ou MINO 60 CIRCLE 1000 suspended ;

Dessin de fabrication



[‘034-270111L’] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10% et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d’éventuelles erreurs d’impression. Les CGV de XAL GmbH s’appliquent.
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

21.11.2024

MINO CIRCLE ACOUSTIC 1000

inlay
034-270111L



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

product-datasheet.soundabsorption

125 HZ	250 HZ	500 HZ	1000 HZ	2000 HZ	4000 HZ
0.5	0.5	0.87	1.3	1.43	1.57

product-datasheet.acoustic-coefficients-diagram

