

# SASSO 100 round wallwasher

trim

048-2740419A 048-279631G 002-90776



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



### Général

Plafond , Encastré

rotation 360°

or , RAL260-M <sup>1</sup>

Set de montage aluminium blanc

IP20

1940 lm

### LED

2700 K

CRI ≥ 90

L70 / 50000 h

MacAdam initial ≤ 3 SDCM

R<sub>g</sub>: 97 , R<sub>f</sub>: 91 , R<sub>(1-15)</sub>: 90

MR 0.53

MDER 0.48

### Optique

wallwasher

PstLM ≤ 1.0 <sup>2</sup>

SVM ≤ 0.4 <sup>2</sup>

### Electrique

DALI-2

29.4 W

insert 25.0 W

36 Vf

350 mA

CP2 220-240V

66 lm/W

insert 78 lm/W

### Physique

bord

diameter 118 mm

hauteur 96 mm

0.69 kg

### Découpe


diameter 108 mm

min. ceiling thickness 2 mm


max. ceiling thickness 25 mm

recessed depth 120 mm

### Répartition de la lumière



### Dessin de fabrication

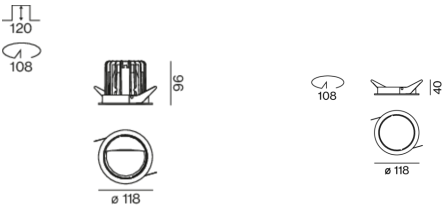

<sup>1</sup> Code RAL  
<sup>2</sup> Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

### Notice de montage



### Calculateur d'éclairage

