



TASK table table-clamp

059-28110780 059-2892118



| | |
|-----------------|--|
| Projet / Type | |
| Notes | |
| Quantité / Date | |

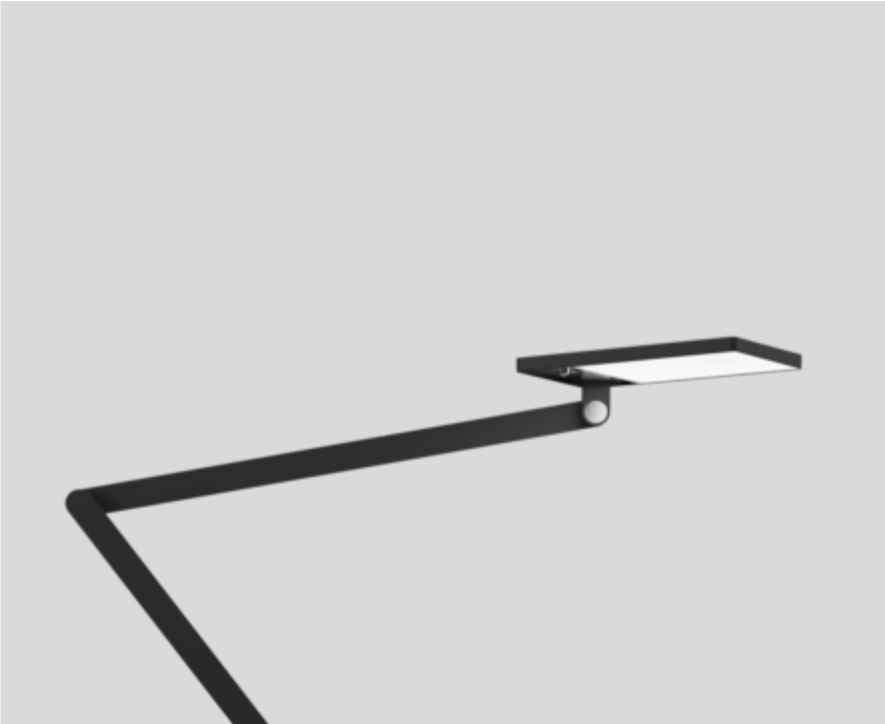

Général

| |
|------------------------------|
| Table , Sur pied |
| inclinaison min -15° |
| inclinaison max 15° |
| rotation 360° |
| noir , RAL 9005 ¹ |
| Montage noir profond |
| IP20 |
| 950 lm |

LED

| |
|---|
| 3000 K |
| CRI ≥ 90 |
| L90 / 50000 h |
| MacAdam initial ≤ 3 SDCM |
| R _g : 96 , R _f : 90 , R _{f(1-15)} : 90 |
| MR 0.61 |
| MDER 0.56 |

Optique

| |
|-------------------|
| Opal |
| opal (lambertsch) |

Electrique

| |
|---------------------------------|
| touch DIM & capteur de présence |
| 220-240 V |
| système 11.0 W |
| système 86 lm/W ² |
| CP2 |

Physique

| |
|-----------------|
| pince de table |
| longueur 227 mm |
| largeur 120 mm |
| hauteur 880 mm |
| 1.34 kg |


¹ Code RAL
² y compris la prise en compte des pertes optiques, des pertes de l'unité de contrôle interne et de l'efficacité du dispositif d'exploitation

Notice de montage



Lampe de bureau au design épuré, avec tête de luminaire rectangulaire avec bords arrondis en aluminium; forme de construction extrêmement plate (12mm seulement) ; tête de luminaire pivotant à 360° et orientable à +/- 15° ; bras avec 3 joints pour une flexibilité maximale ; surface thermolaquée noir ; distribution directe de la lumière par LGP-Body (Light Guiding Prism) ; lumière couplée latéralement guidée vers le bas par gravure laser ; cache PMMA opale ; éclairage parfaitement homogène ; couleur de lumière 3000 K ; binning initialement MacAdam ≤ 3 SDCM ; CRI ≥ 90 ; min. 90 % du flux lumineux au bout de 50000 heures de service ; LEDs à efficacité énergétique avec rendu élevé des couleurs ; indice de protection IP20 ; CP2 ; 220-240 V ; gradation en continu grâce à un capteur optique (10-100% analogue) ; capteur de présence ; prise de chargement USB intégrée pour le chargement d'un Smart Device ; alimentation électrique du convertisseur externe avec fiche contact ; pince de table incluse ; source lumineuse non remplaçable ; dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé ;

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication

