

# SASSO 100 round downlight

trim 2 lamps

048-2700E11W 048-279831G 002-90776



Projet / Type	
Notes	
Quantité / Date	



## Général

Plafond , Encastré
noir , RAL9005 <sup>1</sup>
Set de montage aluminium blanc
avant IP40 , arrière IP20
4320 lm

## LED

colour warm dimming
1800 K - 3000 K
CRI ≥ 90
L90 / 50000 h
MacAdam initial ≤ 3 SDCM
R <sub>g</sub> : 100 , R <sub>f</sub> : 89 , R <sub>f(1-5)</sub> : 89
MR 0.56
MDER 0.51


## Optique

wide flood
angle de faisceau 51°
PstLM ≤ 1.0 <sup>2</sup>
SVM ≤ 0.4 <sup>2</sup>


## Electrique

DALI-2
système 56 W
insert 23.8 W
700 mA
nombre total d'inserts 48 W
CP2 220-240V
système 77 lm/W <sup>3</sup>
insert 91 lm/W <sup>4</sup>
1 DALI Addr.

## Répartition de la lumière



## Dessin de fabrication

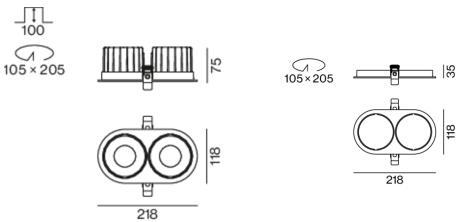

## Physique

bord
longueur 218 mm
largeur 118 mm
hauteur 75 mm
0.59 kg

## Découpe

diamètre 105 mm
longueur 205 mm
largeur 105 mm
épaisseur min. du plafond 2 mm
épaisseur max. du plafond 25 mm
profondeur de l'encastrement 100 mm

<sup>1</sup> Code RAL  
<sup>2</sup> Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)  
<sup>3</sup> incl. optical losses and the efficiency of the operating device (convertir)  
<sup>4</sup> incl. optical losses



# SASSO 100 round downlight

trim 2 lamps

048-2700E11W 048-279831G 002-90776



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

Notice de  
montage



Calculateur  
d'éclairage

