

SPIO 60 adjustable

trim

048-1520517F 048-1597107 002-90788



| | |
|-----------------|--|
| Projet / Type | |
| Notes | |
| Quantité / Date | |




Spot rond encastrable en fonte d'aluminium injectée ; surface thermolaquée blanc ; montage sans outil en kit de montage avec fixation magnétique ; luminaire à insérer avec bord continu ; approprié pour une épaisseur de plafond de 2-25 mm ; pivotant à 360° et orientable à 30° ; refroidissement passif des LED par géométrie optimisée du radiateur ; couleur de lumière 3000 K ; binning initialement MacAdam ≤ 3 SDCM ; CRI ≥ 90 ; min. 85 % du flux lumineux au bout de 50000 heures de service ; LEDs à efficacité énergétique avec rendu élevé des couleurs ; incl. optique lentille de grande qualité ; caractéristique de rayonnement précise avec angle de diffusion 34° ; pas de formation d'ombres multiples ; plafond harmonieux par luminaire en retrait ; surface de diffusion réduite (\varnothing 10 mm seulement) ; indice de protection IP20 ; CP2 ; convertisseur DALI-2 inclus ; source lumineuse remplaçable par un professionnel agréé ; dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé ;

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication

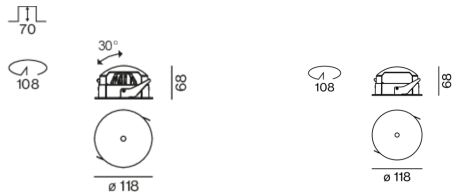

Général

| |
|------------------------------------|
| Plafond , Encastré |
| inclinaison max 30° |
| rotation 360° |
| blanc , RAL9016 ¹ |
| Set de montage blanc signalisation |
| IP20 |
| 466 lm |

LED

| |
|---|
| 3000 K |
| CRI ≥ 90 |
| L85 / 50000 h |
| MacAdam initial ≤ 3 SDCM |
| R _g : 104 , R _f : 91 , R _{f(1-5)} : 92 |
| MR 0.59 |
| MDER 0.54 |

Optique

| |
|-------------------------------|
| flood |
| angle de faisceau 34° |
| UGR < 10 |
| PstLM ≤ 1.0 ² |
| SVM ≤ 0.4 ² |

Electrique

| |
|------------------------------|
| DALI-2 |
| 220-240 V |
| système 14.0 W |
| insert 11.9 W |
| 12 Vf |
| 1050 mA |
| CP2 |
| système 33 lm/W ³ |
| insert 39 lm/W ³ |
| 1 DALI Addr. |

Physique

| |
|-----------------|
| bord |
| diamètre 118 mm |
| hauteur 68 mm |
| 0.53 kg |

Découpe

| |
|------------------------------------|
| diamètre 108 mm |
| épaisseur min. du plafond 2 mm |
| épaisseur max. du plafond 25 mm |
| profondeur de l'encastrément 70 mm |

¹ Code RAL
² Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)
³ incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)



SPIO 60 adjustable

trim

048-1520517F 048-1597107 002-90788



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

Notice de montage



Calculateur d'éclairage

