


MINO 60 mid lumen

ceiling offset

046-47L551GH



Projet / Type
Notes
Quantité / Date

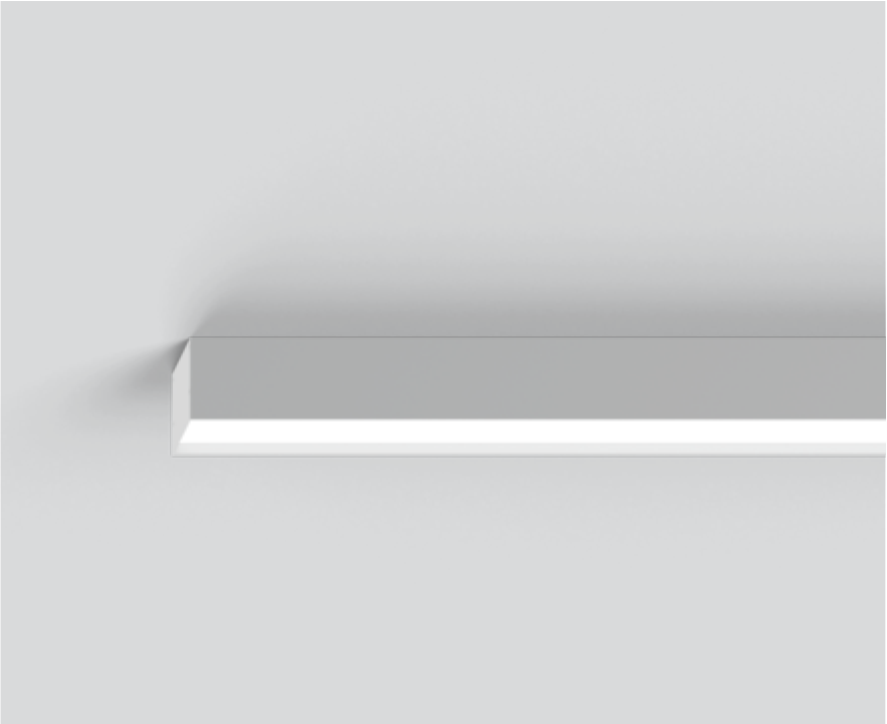

Général

Plafond , Surface
gris , RAL 9006 ¹
IP20
Résistant aux impacts de balles et ballons DIN 18032-3
1700 lm
1150 lm/m

LED

3000 K
CRI ≥ 80
L90 / 50000 h
MacAdam initial ≤ 3 SDCM
MR 0.56
MDER 0.51

Optique

High Performance Opal
opal (lambertsch)
PstLM ≤ 1.0 ²
SVM ≤ 0.4 ²


Electrique

non DIM
220-240 V
système 16.6 W
système 102 lm/W ³
CP1
11 W/m


Physique

longueur 1475 mm
largeur 60 mm
hauteur 90 mm
3.8 kg

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication



¹ Code RAL
² Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)
³ APPAREIL : avec prise en compte des pertes optiques et de l'unité de contrôle. SYSTÈME : avec prise en compte des pertes optiques, de l'unité de contrôle et de l'efficacité du dispositif.

Notice de montage



Calculateur d'éclairage

