

# MOVE IT 25 / 45

## ACOUSTIC half grid


inlay  
050-231221D



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

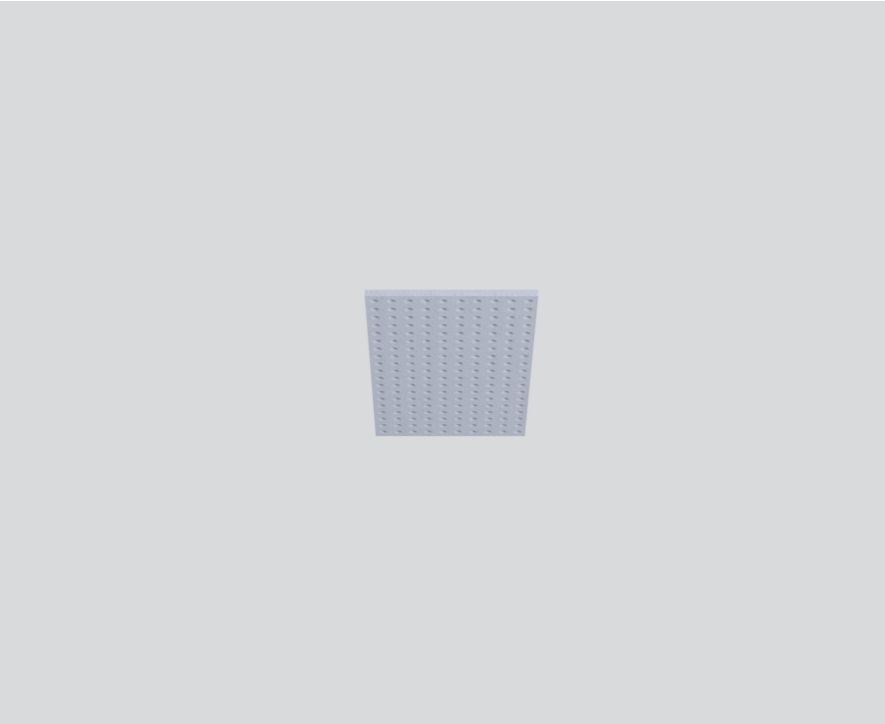

Élément acoustique en feutre PET de haute qualité autoportant, avec des caractéristiques d'absorption acoustique, composé d'au moins 50 % de PET recyclé post-consumer ; forme rectangulaire ; surface de haute qualité optique et tactile avec motif gaufré, marble grey ; inclusions de fibres étrangères possibles ; absorption du bruit direct et du bruit réfléchi par le plafond ; pour de meilleures performances acoustiques ; à insérer dans le système suspendu MOVE IT 25 / 45 composé de jonctions et profils disponibles ; possibilité d'insertion ultérieure dans un MOVE IT suspended system déjà en place ; montage sans outil ;

### Dessin de fabrication



Général

Luminaire / Rail , Monté

marble grey

Physique

panneau uniquement pour NODE connector + rail

1210 mm

longueur 635 mm

largeur 1235 mm

hauteur 25 mm

6.8 kg

Acoustics

Alpha w ( $\alpha_w$ ) jusqu'à 1

SAC (Classe d'Absorption Acoustique) jusqu'à A

NRC jusqu'à 1.3

SAA jusqu'à 1.32

Acoustic data calculations based on MOVE IT 25/45 acoustic square grid inlay, cavity 40cm

### Notice de montage



# MOVE IT 25 / 45

## ACOUSTIC half grid

inlay  
050-231221D



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

### product-datasheet.soundabsorption

| 125 HZ | 250 HZ | 500 HZ | 1000 HZ | 2000 HZ | 4000 HZ |
|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| 0.57   | 0.83   | 0.93   | 1.27    | 1.57    | 1.57    |

### product-datasheet.acoustic-coefficients-diagram

