

# SPIO 20 downlight

trimless

048-1710410F 048-1698107 002-90783



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



## Général

Plafond , Encastré

rotation 360°

blanc , RAL9016 <sup>1</sup>

blanc signalisation

IP20

289 lm

## LED

2700 K

CRI ≥ 90

L85 / 50000 h

MacAdam initial ≤ 3 SDCM

R<sub>g</sub>: 104 , R<sub>f</sub>: 88 , R<sub>f(1-15)</sub>: 89

MR 0.5

MDER 0.46

## Optique

flood

angle de faisceau 34°

UGR < 10

P<sub>stLM</sub> ≤ 1.0 <sup>2</sup>

SVM ≤ 0.4 <sup>2</sup>

## Electrique

non DIM

220-240 V

système 8.7 W

insert 6.5 W

12 Vf

600 mA

CP2

système 33 lm/W<sup>3</sup>

insert 44 lm/W<sup>3</sup>

## Physique

sans bord

diamètre 26 mm

hauteur 66 mm

## Découpe

diamètre 48 mm


épaisseur min. du plafond 9 mm

épaisseur max. du plafond 25 mm


profondeur de l'encastrément 80 mm

<sup>1</sup> Code RAL  
<sup>2</sup> Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)  
<sup>3</sup> incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)

## Répartition de la lumière



## Dessin de fabrication

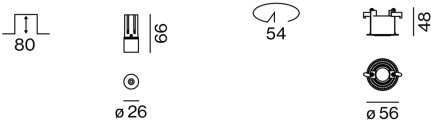

## Notice de montage



## Calculateur d'éclairage

