


VITA indirect module

wall system

099-9911616 099-9326037A



Projet / Type
Notes
Quantité / Date

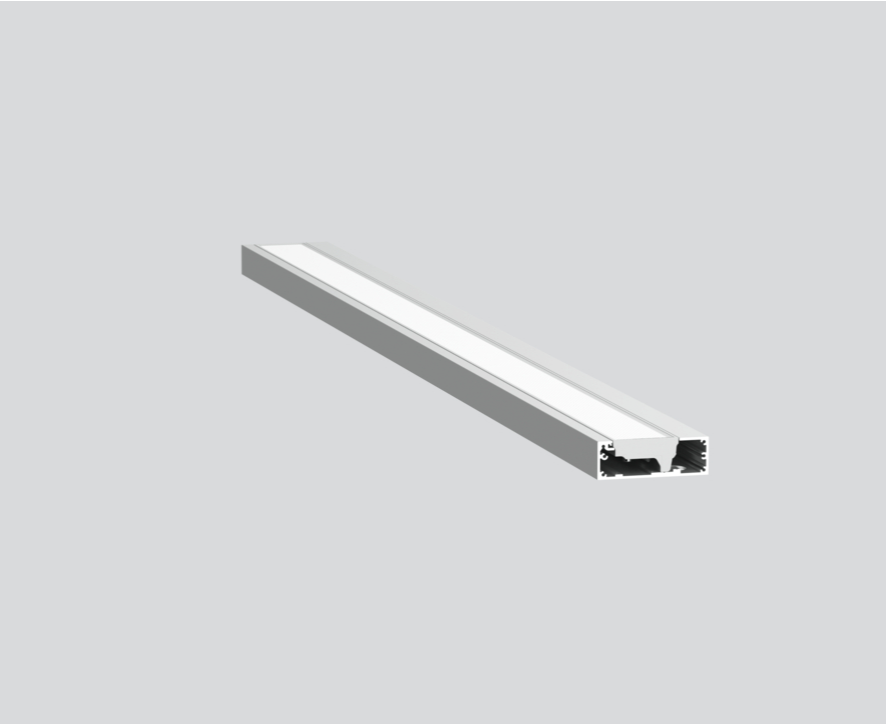

Général

Mur , Surface
aluminium anodisé
blanc
IP20
7160 lm

LED

3000 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000 h
MacAdam initial ≤ 3 SDCM
R _g : 99 , R _f : 91 , R _{f(1-15)} : 89
MR 0.61
MDER 0.55

Optique

Linear Prismatic
asymmetric
PstLM ≤ 1.0 ¹
SVM ≤ 0.4 ¹

Electrique


DALI-2
220-240 V
système 65 W
système 110 lm/W ²
CP1
1 DALI Addr.

Physique


longueur 1007 mm
largeur 75 mm
hauteur 25 mm
1.7 kg

¹ Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)
² y compris la prise en compte des pertes optiques, des pertes de l'unité de contrôle interne et de l'efficacité du dispositif d'exploitation

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication



Notice de montage

