

MOVE IN 45 square

trim


063-8421516F 063-8842118 002-90724



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

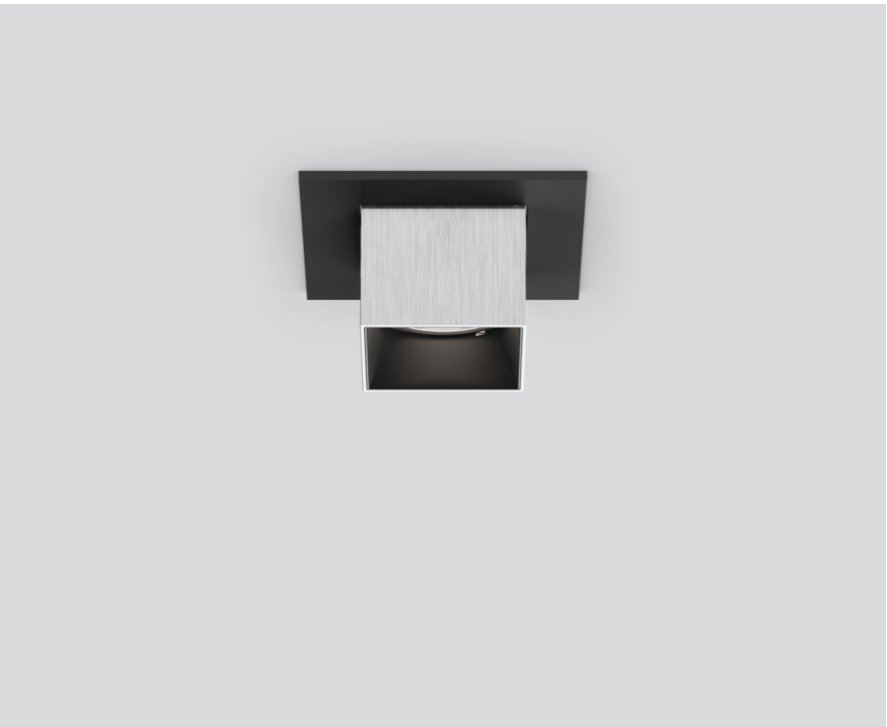

Général

Plafond , Demi-encastré
aluminium brossé
Set de montage Noir profond
IP20
1310 lm

LED

3000 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000 h
MacAdam initial ≤ 2 SDCM
 $R_g: 100, R_f: 91, R_{f(1-15)}: 88$
MR 0.59
MDER 0.53

Optique

flood
angle de faisceau 36°
 $PstLM \leq 1.0^1$
 $SVM \leq 0.4^1$

Electrique

non DIM
système 15.9 W
insert 13.5 W
36 Vf
400 mA
CP2 220-240V
système 82 lm/W²
insert 97 lm/W³


Physique

bord
diamètre 78 mm
hauteur 105 mm
0.41 kg

Découpe

diamètre 70 mm
épaisseur min. du plafond 2 mm
épaisseur max. du plafond 25 mm
profondeur de l'encastrement 180 mm


Répartition de la lumière



flood 36°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	3900	0.65
2	980	1.29
3	430	1.94
4	240	2.59
5	160	3.23

Dessin de fabrication



¹ Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)
² incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)
³ incl. optical losses

Notice de montage



Calculateur d'éclairage

